

Haier

CENNIK PRODUKTÓW 2023



SYSTEMY KLIMATYZACJI

POMPY CIEPŁA

CENY OBOWIĄZUJĄ OD 15.03.2023 R.

Haier

CZOŁOWY PRODUCENT



GLOBAL No.1
CONNECTED
Air Conditioner Brand

Euromonitor to międzynarodowa niezależna organizacja, która od blisko 50 lat prowadzi cenione badania na rynku. Istotą tej działalności jest przygotowywanie raportów dotyczących tysięcy produktów i usług na świecie. Haier został **liderem pod względem ilości urządzeń podłączonych i sterowanych zdalnie**. Udział w rynku marki wynosi aż 33% pod względem sprzedanych urządzeń w 2021 roku.

(źródło: Euromonitor International Limited)




5 LAT GWARANCJI

Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie **5 lat gwarancji**. W klimatyzatorach i pompach ciepła zastosowano **najnowsze rozwiązania techniczne** sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane.

Wyłużona gwarancja jest pełna i obejmuje bezpłatne części zamienne w okresie 5 lat dla systemów klimatyzacji oraz pomp ciepła.

* Technologia Sterylizacja UV-C PRO zastosowana w klimatyzatorach Haier może pełnić funkcję hamowania rozwoju wirusa SARS-CoV-2 w oparciu o wyniki laboratoryjnego badania wydajności lampy UV-C (badanie: Non-GLP VIRAL CLEARANCE STUDY – FIO). Testy zostały przeprowadzone przez Texcell, globalną organizację zajmującą się przeprowadzaniem badań na zlecenie. Texcell zweryfikował i potwierdził skuteczność tej technologii na poziomie 99.991%, w zamkniętym środowisku laboratoryjnym o objętości 6,7 m³, w czasie 24 godzin. Wydajność funkcji Sterylizacja UV-C PRO zmienia się w zależności od wielkości pomieszczenia i panujących warunków. Klimatyzatory Haier z technologią Sterylizacja UV-C PRO nie są urządzeniami medycznymi. Należy przestrzegać lokalnych zaleceń sanitarnych



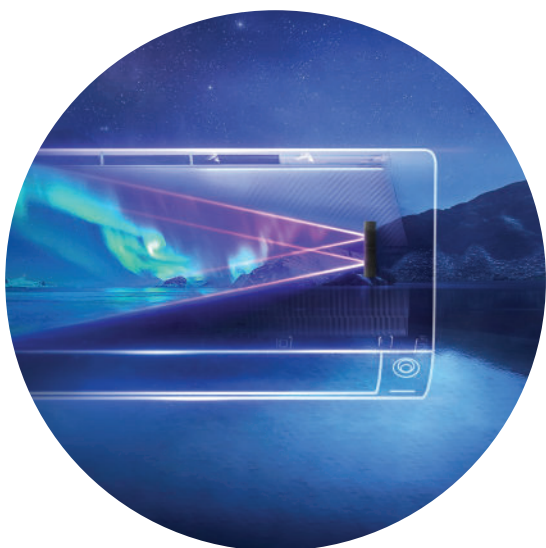

STERYLIZACJA UV-C PRO

Sterylizacja UV-C PRO może hamować rozwój wirusa SARS-CoV-2 do 99.991%*.

Skuteczność technologii w walce z koronawirusem została potwierdzona Certyfikatem Texcell, w przestrzeni o powierzchni 6,7 m³. Organizacja badawcza Texcell S.A. przetestowała już nową technologię UV-C Pro. Wynik wskazuje, że jest ona bardzo skuteczna w hamowaniu koronawirusa (SARS-CoV-2). Funkcja ta może być używana w obecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniu.



STEROWANIE WI-FI

Wyobraź sobie, że wracasz do swojego domu w upalne lato i **włączasz chłodzenie zanim wrócisz do domu** lub **wypoczywasz na sofie i nie musisz wstawać**, aby włączyć klimatyzator. Codzienne sytuacje, które nam towarzyszą w życiu są dla nas inspiracją do tworzenia inteligentnych rozwiązań.



BARDZO CICHA PRACA

Ciesz się niezwykłą ciszą, najniżej do 15dB(A)!

Denerwuje Cię hałas pracy klimatyzatora? Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom powietrza oraz poprzez zoptymalizowany wentylator.

KLIMATYZATORY TYPU SPLIT



JADE Plus KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Self Purify/
Filter IFD



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



56°C
Sterylizacja



Self
Hygiene



Czujnik
ECO



Precyzyjna
nastawa temp.

Model (j. wewnętrzna / j. zewnętrzna)	AS25S2SJ1FA-3 / 1U25MECFRA-3	AS35S2SJ1FA-3 / 1U35MECFRA-3	AS50S2SJ1FA-3 / 1U50JECFRA-3
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (1,1 - 5,4)	4,2 (1,3-5,8)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,75/4,5	8,75/4,4	7,5/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A+++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	923/215/320	932/215/320	1050/235/350
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	550	600	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	49	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SJ1FA-3 HAI01748	AS35S2SJ1FA-3 HAI01749	AS50S2SJ1FA-3 HAI01750
Cena [PLN netto]	3 640	4 080	5 070
Model (j. zewnętrzna)	1U25MECFRA-3 HAI01754	1U35MECFRA-3 HAI01755	1U50JECFRA-3 HAI01756
Cena [PLN netto]	4 410	4 460	7 770
Cena kompletu [PLN netto] j. wew + j. zew + sterownik	8 050	8 540	12 840



EXPERT Plus KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C PRO



Łatwy demontaż
i czyszczenie



Sterowanie
Wi-Fi



Czujnik
ECO



IFEEL

Model (j. wewnętrzna / j. zewnętrzna)	AS25XCAHRA / 1U25S2SM1FA-2	AS35XCAHRA / 1U35S2SM1FA-2	AS50XCAHRA / 1U50S2SJ2FA lub 1U50S2SJ2FA-2
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,0 (1,4-5,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (1,1 - 5,4)	4,2 (1,0-5,2)	5,6 (1,7-6,2)
SEER/EER	8,8/4,3	8,5/4,0	7,0/3,5
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/313/236	895/313/236	895/313/236
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	730	800	880
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/20
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25XCAHRA HAI01757	AS35XCAHRA HAI01758	AS50XCAHRA HAI01759
Cena [PLN netto]	1 890	1 930	2 400
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA lub 1U50S2SJ2FA-2 HAI0543 lub HAI02029
Cena [PLN netto]	3 340	3 550	4 770
Cena kompletu [PLN netto] j. wew + j. zew + sterownik	5 230	5 480	7 170



ARCTIC EXPERT Plus KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Grzanie
przy 30°C



Grzałka tacy
ociekowej
(standard)



Sterylizacja
UV-C PRO



WIFI
Sterowanie
Wi-Fi



Czujnik
ECO



IFEEL

Model (j. wewnętrzna / j. zewnętrzna)	AS25XCHHRA-NR / 1U25KEHFRA-NR	AS35XCHHRA-NR / 1U35KEHFRA-NR
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2.6 (1.0-3.5)	3.5 (1.0-4.4)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3.2 (1.0-7.4)	4.2 (1.3-7.9)
SEER/EER	8,5/4,5	8,5/4,25
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+++	A+++/A+++
Zasilanie	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/313/236	895/313/236
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	820/305/643	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	750	810
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/32/24/18	43/33/24/18
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25XCHHRA-NR HAI02032	AS35XCHHRA-NR HAI02033
Cena [PLN netto]	1 980	2 050
Model (j. zewnętrzna)	1U25KEHFRA-NR HAI02034	1U35KEHFRA-NR HAI02035
Cena [PLN netto]	4 410	4 670
Cena kompletu [PLN netto] j. wew, j. zew, sterownik	6 390	6 720





FLEXIS Plus [White Shine]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-LW 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-LW 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-LW 1U50S2SJ2FA lub 1U50S2SJ2FA-2
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-LW HAI01760	AS35S2SF1FA-LW HAI01761	AS50S2SF1FA-LW HAI01762
Cena [PLN netto]	1 740	1 770	2 240
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA lub 1U50S2SJ2FA-2 HAI00543 lub HAI02029
Cena [PLN netto]	3 340	3 550	4 770
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j.zew, sterownik	5 080	5 320	7 010



FLEXIS Plus [White Matt]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-WH 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-WH 1U50S2SJ2FA lub 1U50S2SJ2FA-2	AS71S2SF1FA-WH 1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,6	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/35
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	50	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH HAI01368	AS35S2SF1FA-WH HAI01369	AS50S2SF1FA-WH HAI01370	AS71S2SF1FA-WH HAI01371
Cena [PLN netto]	1 740	1 770	2 240	2 770
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA lub 1U50S2SJ2FA-2 HAI00543 lub HAI02029	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	3 340	3 550	4 770	5 900
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik	5 080	5 320	7 010	8 670



FLEXIS Plus [Black Matt]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



56°C
Sterylizacja



Self
Hygiene



Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-BH 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-BH 1U50S2SJ2FA lub 1U50S2SJ2FA-2	AS71S2SF1FA-BH 1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,6	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/35
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH HAI01364	AS35S2SF1FA-BH HAI01365	AS50S2SF1FA-BH HAI01366	AS71S2SF1FA-BH HAI01367
Cena [PLN netto]	1 830	1 870	2 330	2 890
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA lub 1U50S2SJ2FA-2 HAI00543 lub HAI02029	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	3 340	3 550	4 770	5 900
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	5 170	5 420	7 100	8 790



FLEXIS Plus [Silver Shine]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



56°C
Sterylizacja



Self
Hygiene



Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-S 1U35S2SM1FA-2
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S HAI01372	AS35S2SF1FA-S HAI01373
Cena [PLN netto]	1 830	1 870
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772
Cena [PLN netto]	3 340	3 550
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	5 170	5 420



NORDIC FLEXIS Plus [White Shine]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



Grzanie
do -25°C



Grzałka tacy
ociekowej
(standard)



Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS35S2SF1FA-LW 1U35MEHFRA-1	AS50S2SF1FA-LW 1U50S2SJ2FA-1 lub 1U50KEFFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	7,2/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-LW HAI01761	AS50S2SF1FA-LW HAI01762
Cena [PLN netto]	1 770	2 240
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50S2SJ2FA-1 lub 1U50KEFFRA-1 HAI01779 lub HAI02030
Cena [PLN netto]	3 840	5 050
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	5 610	7 290



NORDIC FLEXIS Plus [White Matt]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



Grzanie
do -25°C



Grzałka tacy
ociekowej
(standard)



Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS35S2SF1FA-WH 1U35MEHFRA-1	AS50S2SF1FA-WH 1U50S2SJ2FA-1 lub 1U50KEFFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	7,2/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-WH HAI01369	AS50S2SF1FA-WH HAI01370
Cena [PLN netto]	1 770	2 240
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50S2SJ2FA-1 lub 1U50KEFFRA-1 HAI01779 lub HAI02030
Cena [PLN netto]	3 840	5 050
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	5 610	7 290



NORDIC FLEXIS Plus [Black Matt]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



Grzanie
do -25°C



Grzałka tacy
ociekowej
(standard)



Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS35S2SF1FA-BH 1U35MEHFRA-1	AS50S2SF1FA-BH 1U50S2SJ2FA-1 lub 1U50KEFFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	7,2/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-BH HAI01365	AS50S2SF1FA-BH HAI01366
Cena [PLN netto]	1 870	2 330
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50S2SJ2FA-1 lub 1U50KEFFRA-1 HAI01779 lub HAI02030
Cena [PLN netto]	3 840	5 050
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	5 710	7 380



NORDIC FLEXIS Plus [Silver Shine]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



Grzanie
do -25°C



Grzałka tacy
ociekowej
(standard)



Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS35S2SF1FA-S 1U35MEHFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)
SEER/EER	8,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7
Czynnik chłodniczy	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-S HAI01373
Cena [PLN netto]	1 870
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778
Cena [PLN netto]	3 840
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	5 710



PEARL Plus KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25PBAHRA 1U25YEGFRA lub 1U25YEGFRA-1	AS35PBAHRA 1U35YEGFRA lub 1U35YEGFRA-2	AS50PDAHRA 1U50MEGFRA	AS68PDAHRA 1U68WEGFRA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,0)	3,5 (0,8-3,6)	5,0 (1,3-5,8)	6,8 (2,2-8,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,5 (0,8-4,2)	5,2 (1,4-6,0)	6,8 (2,4-9,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,23	6,8/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/290	805/200/290	975/220/320	975/220/320
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	550	600	900	1 100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50	53	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.				
Model (j. wewnętrzna)	AS25PBAHRA HAI01341	AS35PBAHRA HAI01342	AS50PDAHRA HAI01343	AS68PDAHRA HAI01763
Cena [PLN netto]	1 080	1 120	1 870	1 960
Model (j. zewnętrzna)	1U25YEGFRA lub 1U25YEGFRA-1 HAI01338 lub HAI01769	1U35YEGFRA lub 1U35YEGFRA-2 HAI01339 lub HAI01770	1U50MEGFRA HAI01340	1U68WEGFRA HAI01768
Cena [PLN netto]	2 080	2 190	2 940	4 280
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	3 160	3 310	4 810	6 240



FLARE KLIMATYZATORY ŚCIENNE

Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS71S2SF2FA-2 1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,0 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1126/230/337
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	860/308/730
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/43/37/30
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7
Czynnik chłodniczy	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	
Model (j. wewnętrzna)	AS71S2SF2FA-2 HAI01162
Cena [PLN netto]	1 200
Model (j. zewnętrzna)	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	5 900
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	7 100

*Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.



TAYGA Plus KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Self
Clean



WIFI Sterowanie
Wi-Fi




Bardzo
cichą pracę



88 Wyświetlacz
LED

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25THMHRA-C 1U25YEFFRA-C	AS35TAMHRA-C 1U35YEFFRA-C	AS50TDMHRA-C 1U50MEMFRA-C	AS68TDRHRA-C 1U68WEGFRA-C
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,0)	3,2 (0,8-3,6)	5,0 (1,3-5,8)	6,8 (2,2-8,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,4 (0,8-4,2)	5,2 (1,4-6,0)	6,8 (2,4-9,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,01	6,1/3,41	6,8/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	820/195/280	820/195/280	1008/225/318	1008/225/318
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	500	550	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	48/44/38/33
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50	53	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE
Model (j. wewnętrzna)/ (j. zewnętrzna)	AS25THMHRA-C / 1U25YEFFRA-C HAI01764	AS35TAMHRA-C / 1U35YEFFRA-C HAI01765	AS50TDMHRA-C / 1U50MEMFRA-C HAI01766	AS68TDRHRA-C / 1U68WEGFRA-C HAI02031
Cena kompletu [PLN netto] j. wew, j. zew, sterownik	2 580	2 750	4 180	5 580

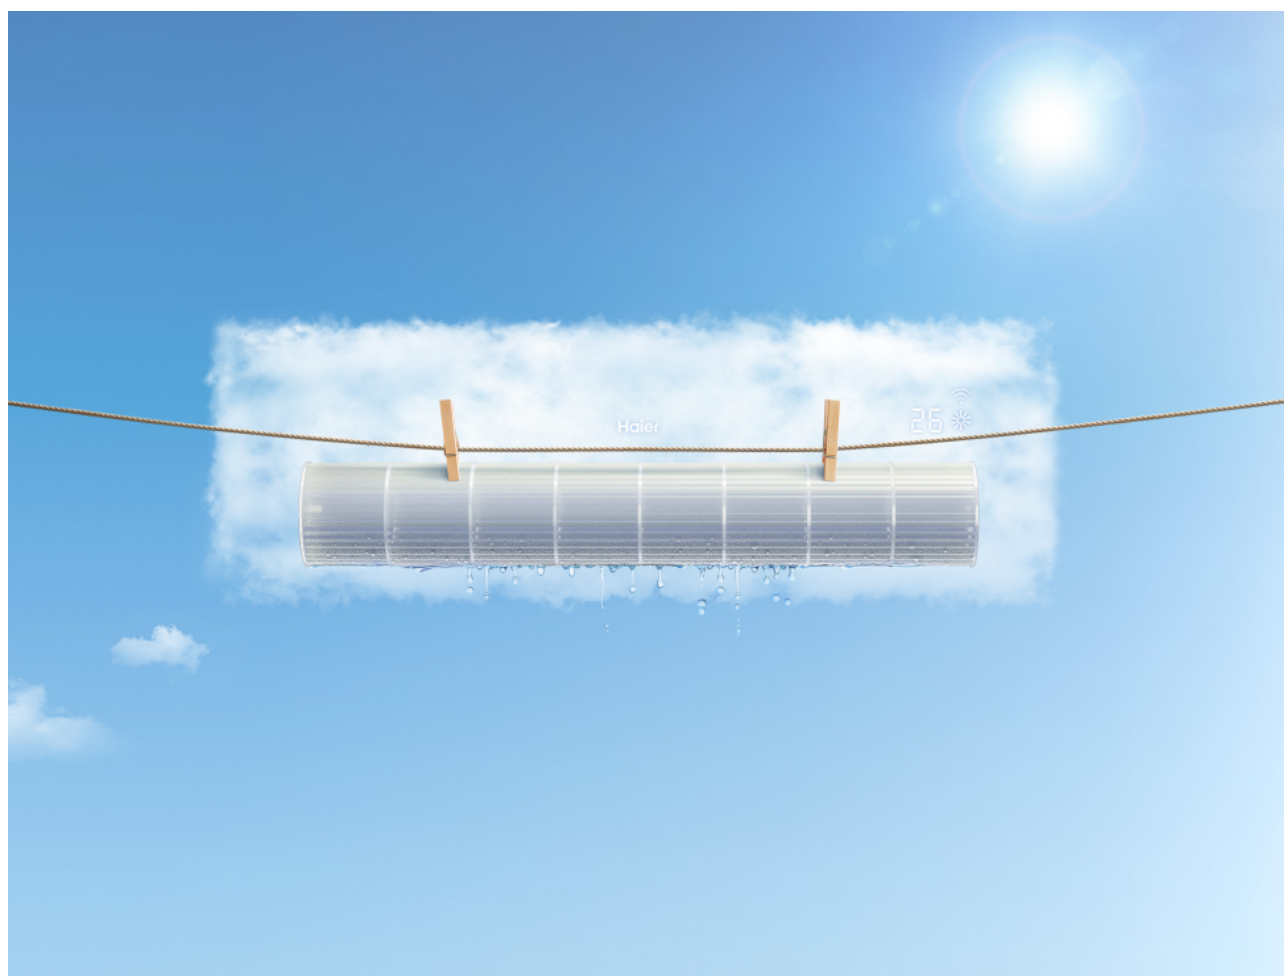



CONSOLE KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWE

¹ hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



² Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AF25S2SD1FA lub AF25S2SD1FA(H) ¹ 1U25S2SM1FA-2	AF35S2SD1FA lub AF35S2SD1FA(H) ¹ 1U35S2SM1FA-2
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,5 (0,8-3,2)	3,4 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,0 (0,8-3,8)	3,5 (1,0-4,5)
SEER/EER	8,0/3,8	7,5/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	700/210/600	700/210/600
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	450/400/350/300/250	500/450/400/350/300
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	40/32/25/20	42/34/26/21
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	15/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HBS01 lub YR-HQS01	YR-HBS01 lub YR-HQS01
Model (j. wewnętrzna)	AF25S2SD1FA lub AF25S2SD1FA(H) ¹ HAI01335 lub HAI02064	AF35S2SD1FA lub AF35S2SD1FA(H) ¹ HAI01336 lub HAI02065
Cena [PLN netto]	2 840	2 910
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772
Cena [PLN netto]	3 340	3 550
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik	6 180	6 460

¹ Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie Sterowanie Wi-Fi oraz funkcję 56°C Steri Clean (Aplikacja hOn).

² Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne dla pozostałych modeli, bez oznaczenia (H). Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi KZW-W002 (Aplikacja Smart Air 2).

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HBS01 lub YR-HQS01.



CONVERTIBLE KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

¹ hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



² Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AC35S2SG1FA lub AC35S2SG1FA(H) ¹ 1U35S2SM1FA-2	AC50S2SG1FA lub AC50S2SG1FA(H) ¹ 1U50S2S2FA lub 1U50S2S2J2FA-2	AC71S2SG1FA lub AC71S2SG1FA(H) ¹ 1U71S2SR2FA	AC105S2SH1FA lub AC105S2SH1FA(H) ¹ 1U105S2SS2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,3)	5,0 (1,4-5,7)	7,1 (2-7,3)	9,5 (2,5-10,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-5,3)	5,8 (1,4-6,0)	7,5 (2,5-8)	10,2 (3,0-10,5)
SEER/EER	8,5/3,81	7,31/3,48	6,1/3,23	6,11/3,04
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50/60	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680	1325/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/305/643	890/340/700	920/372/765
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	750	880	1250/1128/930/840	1600/1400/1280/1160
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/36/33	44/41/38	43/40/38/35	47/43/41/37
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	48	50	54	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AC35S2SG1FA lub AC35S2SG1FA(H) ¹ HAI00787 lub HAI02057	AC50S2SG1FA lub AC50S2SG1FA(H) ¹ HAI00788 lub HAI02058	AC71S2SG1FA lub AC71S2SG1FA(H) ¹ HAI00789 lub HAI02059	AC105S2SH1FA lub AC105S2SH1FA(H) ¹ HAI00790 lub HAI02060
Cena [PLN netto]	3 610	3 870	4 320	4 960
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2S2J2FA lub 1U50S2S2J2FA-2 HAI00543 lub HAI02029	1U71S2SR2FA HAI01438	1U105S2SS2FA HAI01609
Cena [PLN netto]	3 550	4 770	5 900	8 860
Sterownik bezprzewodowy	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	190	190	190	190
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik	7 350	8 830	10 410	14 010

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AC125S2SK1FA lub AC125S2SK1FA(H) ¹ 1U125S2SN2FA	AC125S2SK1FA lub AC125S2SK1FA(H) ¹ 1U125S2SN2FB	AC140S2SK1FA lub AC140S2SK1FA(H) ¹ 1U140S2SN1FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	12,3 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)	13,4 (3,5-14,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)	15,0 (4,0-15,5)
SEER/EER	5,86/2,71	5,86/2,74	5,92/2,56
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A	A+/A	A+/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	965/950/370	965/950/370	965/950/370
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400	2150/1980/1800/1600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	46/43/41/38	46/43/41/38	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AC125S2SK1FA lub AC125S2SK1FA(H) ¹ HAI00791 lub HAI02061	AC125S2SK1FA lub AC125S2SK1FA(H) ¹ HAI00791 lub HAI02061	AC140S2SK1FA lub AC140S2SK1FA(H) ¹ HAI00792 lub HAI02062
Cena [PLN netto]	5 020	5 020	5 180
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN2FA HAI01425	1U125S2SN2FB HAI01426	1U140S2SN1FA HAI01429
Cena [PLN netto]	10 340	10 810	10 650
Sterownik	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	190	190	190
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik	15 550	16 020	16 020

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AC140S2SK1FA lub AC140S2SK1FA(H) ¹ 1U140S2SN1FB	AC160S2SK1FA lub AC160S2SK1FA(H) ¹ 1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	5,97/2,61	6,06/2,97
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A	A+/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	965/950/370	1350/950/370
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	2150/1980/1800/1600	2250/2000/1850/1650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/46/43/40	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	2
Model (j. wewnętrzna)	AC140S2SK1FA lub AC140S2SK1FA(H) ¹ HAI00792 lub HAI02062	AC160S2SK1FA lub AC160S2SK1FA(H) ¹ HAI01434 lub HAI02063
Cena [PLN netto]	5 180	6 640
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FB HAI01430	1U160S2SP1FB HAI01431
Cena [PLN netto]	10 980	14 900
Sterownik	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	190	190
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik	16 350	21 730

¹ Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie Sterowanie Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.

² Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne dla pozostałych modeli, bez oznaczenia (H). Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi KZW-W002 oraz przewód USB (Aplikacja Smart Air 2).



CASSETTE Mini

KLIMATYZATORY KASETONOWE z maskownicą 620/620 mm,
4-stronny przepływ powietrza

¹hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



²Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AB35S2SC2FA lub AB35S2SC2FA(H) ¹ 1U35S2SM1FA-2	AB50S2SC2FA lub AB50S2SC2FA(H) ¹ 1U50S2SJ2FA lub 1U50S2SJ2FA-2
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-5,8)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,5)
SEER/EER	6,1/3,31	6,1/3,26
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	570/570/260	570/570/260
Wymiary maskownicy [mm]	620/620/60	620/620/60
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	620/520/450	700/620/500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/33/30/27	42/37/35/32
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	48	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AB35S2SC2FA lub AB35S2SC2FA(H) ¹ HAI00908 lub HAI02048	AB50S2SC2FA lub AB50S2SC2FA(H) ¹ HAI00909 lub HAI02049
Cena [PLN netto]	2 280	2 400
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA lub 1U50S2SJ2FA-2 HAI00543 lub HAI02029
Cena [PLN netto]	3 550	4 770
Sterownik bezprzewodowy	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	190	190
Maskownica	PB-620KB HAI00737	PB-620KB HAI00737
Cena [PLN netto]	810	810
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + maskownica	6 830	8 170

¹ Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie Sterowanie Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.

² Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne dla pozostałych modeli, bez oznaczenia (H). Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi KZW-W002 oraz przewód USB (Aplikacja Smart Air 2).





CASSETTE

KLIMATYZATORY KASETONOWE z maskownicą 950/950 mm, obwodowy przepływ powietrza

¹hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



²Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	AB71S2SG1FA lub AB71S2SG1FA(H) ¹ 1U71S2SR2FA	ABH105H1ERG lub ABH105H1ERG(H) ¹ 1U105S2SS2FA	ABH125K1ERG lub ABH125K1ERG(H) ¹ 1U125S2SN2FA	ABH125K1ERG lub ABH125K1ERG(H) ¹ 1U125S2SN2FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,1 (2-7,3)	9,5 (2,5-10)	12,3 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,0 (2,5-8,0)	10,1 (3,0-10,5)	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)
SEER/EER	6,1/3,23	5,9/3	5,68/2,54	5,71/2,58
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A+/A	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/230/50	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	840/840/204	840/840/246	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	890/340/700	920/372/765	965/950/370	965/950/370
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1260/1070/820/680	1680/1530/1320/1190	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/40/38/35	45/42/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	54	53	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AB71S2SG1FA lub AB71S2SG1FA(H) ¹ HAIO0780 lub HAIO2050	ABH105H1ERG lub ABH105H1ERG(H) ¹ HAIO0796 lub HAIO2051	ABH125K1ERG lub ABH125K1ERG(H) ¹ HAIO0797 lub HAIO2054	ABH125K1ERG lub ABH125K1ERG(H) ¹ HAIO0797 lub HAIO2054
Cena [PLN netto]	2 700	4 490	4 660	4 660
Model (j. zewnętrzna)	1U71S2SR2FA HAIO1438	1U105S2SS2FA HAIO1609	1U125S2SN2FA HAIO1425	1U125S2SN2FB HAIO1426
Cena [PLN netto]	5 900	8 860	10 340	10 810
Sterownik bezprzewodowy	YR-HQS01 HAIO1666	YR-HQS01 HAIO1666	YR-HQS01 HAIO1666	YR-HQS01 HAIO1666
Cena [PLN netto]	190	190	190	190
Maskownica	PB-950KB HAIO0487	PB-950KB HAIO0487	PB-950KB HAIO0487	PB-950KB HAIO0487
Cena [PLN netto]	1 020	1 020	1 020	1 020
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + maskownica	9 810	14 560	16 210	16 680

Model (j. wewnętrzna)	ABH140K1ERG lub ABH140K1ERG(H) ¹ 1U140S2SN1FA	ABH140K1ERG lub ABH140K1ERG(H) ¹ 1U140S2SN1FB	ABH160K1ERG lub ABH160K1ERG(H) ¹ 1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-17,0)
SEER/EER	5,6/2,43	5,62/2,54	5,96/2,98
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	965/950/370	965/950/370	1350/950/370
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	2050/1600/1440/1220
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/38/34	47/44/38/34	48/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	2
Model (j. wewnętrzna)	ABH140K1ERG lub ABH140K1ERG(H) ¹ HAIO0801 lub HAIO2055	ABH140K1ERG lub ABH140K1ERG(H) ¹ HAIO0801 lub HAIO2055	ABH160K1ERG lub ABH160K1ERG(H) ¹ HAIO1432 lub HAIO2056
Cena [PLN netto]	5 210	5 210	5 290
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FA HAIO1429	1U140S2SN1FB HAIO1430	1U160S2SP1FB HAIO1431
Cena [PLN netto]	10 650	10 980	14 900
Sterownik bezprzewodowy	YR-HQS01 HAIO1666	YR-HQS01 HAIO1666	YR-HQS01 HAIO1666
Cena [PLN netto]	190	190	190
Maskownica	PB-950KB HAIO0487	PB-950KB HAIO0487	PB-950KB HAIO0487
Cena [PLN netto]	1 020	1 020	1 020
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + maskownica	17 070	17 400	21 400

¹ Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie Sterowanie Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.

² Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne dla pozostałych modeli, bez oznaczenia (H). Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi KZW-W002 oraz przewód USB (Aplikacja Smart Air 2).



Slim DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU

¹ hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



² Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	AD35S2SS1FA lub AD35S2SS1FA(H) ¹ 1U35S2SM1FA-2	AD50S2SS1FA lub AD50S2SS1FA(H) ¹ 1U50S2SJ2FA lub 1U50S2SJ2FA-2	AD71S2SS1FA lub AD71S2SS1FA(H) ¹ 1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-7,6)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,2)	7,5 (3,0-8,3)
SEER/EER	6,1/3,3	6,1/3,26	6,1/3,24
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	850/420/185	1170/420/185	1170/420/185
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/338/614	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	33/28/25	36/34/32	49/46/44/42
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	48	51	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Model (j. wewnętrzna)	AD35S2SS1FA lub AD35S2SS1FA(H) ¹ HAI00527 lub HAI02068	AD50S2SS1FA lub AD50S2SS1FA(H) ¹ HAI00576 lub HAI02069	AD71S2SS1FA lub AD71S2SS1FA(H) ¹ HAI00577 lub HAI02070
Cena [PLN netto]	2 900	3 640	3 700
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA lub 1U50S2SJ2FA-2 HAI00543 lub HAI02029	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	3 550	4 770	5 900
Sterownik przewodowy	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390
Cena [PLN netto]	370	370	370
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik	6 880	8 780	9 970

¹ Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie Sterowanie Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.

² Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne dla pozostałych modeli, bez oznaczenia (H). Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi KZW-W002 oraz przewód USB (Aplikacja Smart Air 2).

* Komplet maskownicy jest opcjonalny, istnieje możliwość konfiguracji z panelem z wyświetlaczem temperatury.

** Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.



DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU

¹ hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



² Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	AD35S2SM3FA lub AD35S2SM3FA(H) ¹ 1U35S2SM1FA-2	AD50S2SM3FA lub AD50S2SM3FA(H) ¹ 1U50S2SJ2FA lub 1U50S2SJ2FA-2	AD71S2SM3FA lub AD71S2SM3FA(H) ¹ 1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-8,2)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	6,0 (2,0-6,2)	7,5 (2,5-8,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	700/700/248	1100/700/248	1100/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/305/643	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	840/720/600/450	1020/900/780/550	1440/1260/1100/900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	41/35/28/26	43/37/30/28	44/41/39/36
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	48	50	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AD35S2SM3FA lub AD35S2SM3FA(H) ¹ HAI00578 lub HAI02071	AD50S2SM3FA lub AD50S2SM3FA(H) ¹ HAI00579 lub HAI02072	AD71S2SM3FA lub AD71S2SM3FA(H) ¹ HAI00580 lub HAI02073
Cena [PLN netto]	3 090	3 390	4 180
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA lub 1U50S2SJ2FA-2 HAI00543 lub HAI02029	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	3 550	4 770	5 900
Sterownik przewodowy	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390
Cena [PLN netto]	370	370	370
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik	7 010	8 530	10 450

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD10S2SM3FA lub AD10S2SM3FA(H) ¹ 1U10S2S2FA	AD12S2SM3FA lub AD12S2SM8FA(H) ¹ 1U12S2SN2FA	AD12S2SM3FA lub AD12S2SM8FA(H) ¹ 1U12S2SN2FB	AD140S2SM3FA lub AD140S2SM8FA(H) ¹ 1U140S2SN1FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	9,5 (2,5-10,0)	12,3 (3,0-13)	12,4 (3,0-13)	13,4 (3,5-14)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	10,2 (3,0-10,5)	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)	15,0 (4,0-15,5)
SEER/EER	6,1/3,01	5,72/2,67	5,85/2,75	5,62/2,54
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	/	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	920/372/760	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1600/1480/1360/1240	2250/1960/1680/1500	2250/1960/1680/1500	2500/2160/1780/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/40/37	48/45/42/39	48/45/42/39	48/45/42/39
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	53	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AD10S2SM3FA lub AD10S2SM3FA(H) ¹ HAI00793 lub HAI02074	AD12S2SM3FA lub AD12S2SM8FA(H) ¹ HAI00794 lub HAI02075	AD12S2SM3FA lub AD12S2SM8FA(H) ¹ HAI00794 lub HAI02075	AD140S2SM3FA lub AD140S2SM8FA(H) ¹ HAI00795 lub HAI02076
Cena [PLN netto]	5 450	6 050	6 050	6 310
Model (j. zewnętrzna)	1U10S2S2FA HAI01609	1U12S2SN2FA HAI01425	1U12S2SN2FB HAI01426	1U140S2SN1FA HAI01429
Cena [PLN netto]	8 860	10 340	10 810	10 650
Sterownik przewodowy	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390
Cena [PLN netto]	370	370	370	370
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	14 680	16 760	17 230	17 330

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD140S2SM3FA lub AD140S2SM8FA(H) ¹ 1U140S2SN1FB	AD160S2SM3FA lub AD160S2SM3FA(H) ¹ 1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	5,64/2,59	5,94/2,92
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/1350
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/45/42/39	48/45/42/39
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	2
Model (j. wewnętrzna)	AD140S2SM3FA lub AD140S2SM8FA(H) ¹ HAI00795 lub HAI02076	AD160S2SM3FA lub AD160S2SM3FA(H) ¹ HAI01433 lub HAI02077
Cena [PLN netto]	6 310	6 880
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FB HAI01430	1U160S2SP1FB HAI01431
Cena [PLN netto]	10 980	14 900
Sterownik przewodowy	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390
Cena [PLN netto]	370	370
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	17 660	22 150

¹ Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie Sterowanie Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.

² Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne dla pozostałych modeli, bez oznaczenia (H). Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi KZW-W002 oraz przewód USB (Aplikacja Smart Air 2).

* Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.



DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU

Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	ADH125H1ERG 1U125S2SN2FA	ADH125H1ERG 1U125S2SN2FB	ADH140H1ERG 1U140S2SN1FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	12,3 (3,0-13)	12,4 (3,0-13)	13,4 (3,5-14)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)	15,0 (4,0-15,5)
SEER/EER	5,8/2,75	5,9/2,72	5,84/2,82
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	3250/2750/2250/1750	3250/2750/2250/1750	3600/3100/2600/2100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/42/39	47/44/42/39	49/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	ADH125H1ERG HAI00798	ADH125H1ERG HAI00798	ADH140H1ERG HAI00799
Cena [PLN netto]	7 540	7 540	7 660
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN2FA HAI01425	1U125S2SN2FB HAI01426	1U140S2SN1FA HAI01429
Cena [PLN netto]	10 340	10 810	10 650
Sterownik przewodowy	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390
Cena [PLN netto]	370	370	370
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	18 250	18 720	18 680

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	ADH140H1ERG 1U140S2SN1FB	ADH200H1ERG 1UH200W1ERK	ADH250H1ERG 1UH250W1ERK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14)	20,5 (6,2-23,5)	24,0 (7,2-26,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	22,8 (7,2-24,8)	26,8 (8,2-28,8)
SEER/EER	5,98/2,92	6,1/3,36	6,1/3,21
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1350/490/425	1330/895/500	1330/895/500
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	1636/1050/400	1636/1050/400
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	3600/3100/2600/2100	4320/3780/3420/3060	5040/4500/3960/3600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	49/46/43/40	54/50/45	55/51/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	1/2 - 3/4	1/2 - 7/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	75/30	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R410A	R410A
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	2	2
Model (j. wewnętrzna)	ADH140H1ERG HAI00799	ADH200H1ERG HAI00031	ADH250H1ERG HAI00593
Cena [PLN netto]	7 660	11 970	12 200
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FB HAI01430	1UH200W1ERK HAI00594	1UH250W1ERK HAI00595
Cena [PLN netto]	10 980	22 790	23 800
Sterownik przewodowy	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390
Cena [PLN netto]	370	370	370
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	19 010	35 130	36 370

¹ Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.

* Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.



CABINET KLIMATYZATORY KOLUMNOWE

¹ hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



² Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	AP140S2SK1FA lub AP140S2SK1FA(H) ¹ 1U140S2SN1FA	AP140S2SK1FA lub AP140S2SK1FA(H) ¹ 1U140S2SN1FB	AP160S2SK1FA(H) ¹ 1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	14,3 (4,0-16,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	16,0 (4,5-16,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A	A+/A	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	600/350/1850	600/350/1850	600/350/1850
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1850/1500/1350	1850/1500/1350	1850/1500/1350
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	52/49/46	52/49/46	52/49/46
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10	30
Sterownik bezprzewodowy	YR-HQS01 (opcja)	YR-HQS01 (opcja)	YR-HQS01 (opcja)
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Model (j. wewnętrzna)	AP140S2SK1FA lub AP140S2SK1FA(H) ¹ HAI01435 lub HAI02078	AP140S2SK1FA lub AP140S2SK1FA(H) ¹ HAI01435 lub HAI02078	AP160S2SK1FA(H) ¹ HAI02079
Cena [PLN netto]	5 010	5 010	5 350
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FA HAI01429	1U140S2SN1FB HAI01430	1U160S2SP1FB HAI01431
Cena [PLN netto]	10 650	10 980	14 900
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew.	15 660	15 990	20 250

¹ Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Modele z oznaczeniem (H) mogą być sterowane z Aplikacji hOn. Pozostałe modele należy doposażyć w moduł Wi-Fi KZW-W002 oraz przewód USB (Aplikacja Smart Air 2).



SYSTEM MULTI SPLIT R32



MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

Model (j. zewnętrzna)	2U40S2SM1FA	2U50S2SM1FA-3	3U55S2SR5FA	3U70S2SR5FA
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	2	2	3	3
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,1-4,8)	5,1 (1,3-6,0)	5,5 (2,1-7,3)	7,0 (2,4-8,4)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,4 (1,8-5,2)	5,7 (1,8-6,6)	6,8 (1,7-8,3)	8,6 (2,9-10,6)
SEER/EER	6,2/4,0	6,5/3,5	7,5/4,0	7,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A+++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/275/553	800/280/550	700/890/340	700/890/340
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	53	51	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	2x1/4 - 2x3/8	2x1/4 - 2x3/8	3x1/4 - 3x3/8	3x1/4 - 3x3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	30/15	30/15	50/15	60/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20	20	30	30
Model (j. zewnętrzna)	2U40S2SM1FA HAI01103	2U50S2SM1FA-3 HAI01773	3U55S2SR5FA HAI01781	3U70S2SR5FA HAI01782
Cena [PLN netto]	4 780	5 480	6 930	7 350

Model (j. zewnętrzna)	4U75S2SR5FA	4U85S2SR5FA	5U105S2SS5FA	5U125S2SN1FA
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	4	4	5	5
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,5 (2,4-8,7)	8,5 (3,2-9,5)	10,0 (1,5-11,5)	12,5 (3,2-13,8)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,6 (3,1-10,7)	9,6 (4,4-10,7)	11,5 (1,8-12,0)	12,7 (4,4-14,3)
SEER/EER	7,0/3,8	7,0/3,4	7,0/3,0	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	700/890/340	700/890/340	760/920/372	950/965/370
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	55	55	55	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/15	70/15	80/15	100/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	40	40	40	50
Model (j. zewnętrzna)	4U75S2SR5FA HAI01783	4U85S2SR5FA HAI01784	5U105S2SS5FA HAI01785	5U125S2SN1FA HAI01807
Cena [PLN netto]	8 840	8 900	9 870	12 030



JADE Plus KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SJ1FA-3 HAI01748	2,6 (1,0-4,0)	3,2 (1,1-5,4)	1/4 - 3/8	3 640
AS35S2SJ1FA-3 HAI01749	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,3-5,8)	1/4 - 3/8	4 080
AS50S2SJ1FA-3 HAI01750	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	5 070

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



EXPERT Plus KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25XCAHRA HAI01757	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 890
AS35XCAHRA HAI01758	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 930
AS50XCAHRA HAI01759	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	2 400

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [White Shine]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS2S2SF1FA-LW HAI01760	2,6 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	1 740
AS3S2SF1FA-LW HAI01761	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	1 770
AS50S2SF1FA-LW HAI01762	5,2 (1,4–6,0)	6,0 (1,4–6,9)	1/4 - 1/2	2 240

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [White Matt]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS2S2SF1FA-WH HAI01368	2,6 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	1 740
AS3S2SF1FA-WH HAI01369	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	1 770
AS50S2SF1FA-WH HAI01370	5,2 (1,4–6,0)	6,0 (1,4–6,9)	1/4 - 1/2	2 240
AS71S2SF1FA-WH HAI01371	7 (2,2–7,5)	8,0 (2,4–8,5)	3/8 - 5/8	2 770

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [Black Matt]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS2S2SF1FA-BH HAI01364	2,6 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	1 830
AS3S2SF1FA-BH HAI01365	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	1 870
AS50S2SF1FA-BH HAI01366	5,2 (1,4–6,0)	6,0 (1,4–6,9)	1/4 - 1/2	2 330
AS71S2F1FA-BH HAI01367	7 (2,2–7,5)	8,0 (2,4–8,5)	3/8 - 5/8	2 890

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [Silver Shine]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS2S2SF1FA-S HAI01372	2,6 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	1 830
AS3S2SF1FA-S HAI01373	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	1 870

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



PEARL JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS2SPBAHRA HAI01341	2,6 (0,8–3,0)	2,8 (0,8–3,2)	1/4 - 3/8	1 080
AS3SPBAHRA HAI01342	3,5 (0,8–3,6)	3,5 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	1 120
AS50PDAHRA HAI01343	5,0 (1,3–5,8)	5,2 (1,4–6,0)	1/4 - 1/2	1 870
AS68PDAHRA HAI01763	6,8 (2,2–8,5)	6,8 (2,4–9,5)	1/4 - 1/2	1 960

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



CONSOLE JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE

¹ hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



² Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AF25S2SD1FA lub AF25S2SD1FA(H)¹ HAI01335 lub HAI02064	2,5	2,8	1/4 - 3/8	2 840
AF35S2SD1FA lub AF35S2SD1FA(H)¹ HAI01336 lub HAI02065	3,4	3,5	1/4 - 3/8	2 910
AF42S2SD1FA lub AF42S2SD1FA(H)¹ HAI01337 lub HAI02066	4,2	4,7	1/4 - 3/8	2 980

¹ Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie Sterowanie Wi-Fi oraz funkcję 56°C Steri Clean (Aplikacja hOn).

² Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne dla pozostałych modeli, bez oznaczenia (H). Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi KZW-W002 (Aplikacja Smart Air 2).

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HBS01 lub YR-HQS01.



CONVERTIBLE JEDNOSTKI PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

¹ hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



² Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AC35S2SG1FA lub AC35S2SG1FA(H)¹ HAI00787 lub HAI02057 YR-HQS01 HAI01666	3,5	4,0	1/4 - 3/8	3 610 190	3 800
AC50S2SG1FA lub AC50S2SG1FA(H)¹ HAI00788 lub HAI02058 YR-HQS01 HAI01666	5,0	5,8	1/4 - 1/2	3 870 190	4 060
AC71S2SG1FA lub AC71S2SG1FA(H)¹ HAI00789 lub HAI02059 YR-HQS01 HAI01666	7,1	8,0	3/8 - 5/8	4 320 190	4 510

¹ Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie Sterowanie Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.

² Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne dla pozostałych modeli, bez oznaczenia (H). Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi KZW-W002 (Aplikacja Smart Air 2).



CASSETTE Mini KLIMATYZATORY KASETONOWE

z maskownicą 620/620 mm,
4-stronny przepływ powietrza

¹ hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



² Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB25S2SC2FA lub AB25S2SC2FA(H)¹ HAI00907 lub HAI02047 PB-620KB HAI00737 YR-HQS01 HAI01666	2,6	3,2	1/4 - 3/8	2 170 810 190	3 170
AB35S2SC2FA lub AB35S2SC2FA(H)¹ HAI00908 lub HAI02048 PB-620KB HAI00737 YR-HQS01 HAI01666	3,5	4,0	1/4 - 3/8	2 280 810 190	3 280
AB50S2SC2FA lub AB50S2SC2FA(H)¹ HAI00909 lub HAI02049 PB-620KB HAI00737 YR-HQS01 HAI01666	5,0	5,5	1/4 - 1/2	2 400 810 190	3 400

¹ Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie Sterowanie Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.

² Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne dla pozostałych modeli, bez oznaczenia (H). Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi KZW-W002 (Aplikacja Smart Air 2).



CASSETTE

KLIMATYZATORY KASETONOWE z maskownicą 950/950 mm, obwodowy przepływ powietrza

¹hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



²Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB71S2SG1FA lub AB71S2SG1FA(H)¹ HAI00780 lub HAI02050	7,1	8,0	3/8 - 5/8	2 700	3 910
PB-950KB HAI00487				1 020	
YR-HQS01 HAI01666				190	

¹ Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie Sterowanie Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.

² Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne dla pozostałych modeli, bez oznaczenia (H). Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi KZW-W002 (Aplikacja Smart Air 2).

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HBS01 lub YR-HQS01.



Slim DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU

¹hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



²Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AD25S2SS1FA lub AD25S2SS1FA(H)¹ HAI00526 lub HAI02067	2,5	3,0	1/4 - 3/8	2 890	3 260
YR-E17A HAI01390				370	
AD35S2SS1FA lub AD35S2SS1FA(H)¹ HAI00527 lub HAI02068	3,5	4,0	1/4 - 3/8	2 960	3 330
YR-E17A HAI01390				370	
AD50S2SS1FA lub AD50S2SS1FA(H)¹ HAI00576 lub HAI02069	5,0	5,5	1/4 - 1/2	3 640	4 010
YR-E17A HAI01390				370	
AD71S2SS1FA lub AD71S2SS1FA(H)¹ HAI00577 lub HAI02070	7,1	7,1	3/8 - 5/8	3 700	4 070
YR-E17A HAI01390				370	

¹ Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie Sterowanie Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.

² Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne dla pozostałych modeli, bez oznaczenia (H). Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi KZW-W002 oraz przewód USB (Aplikacja Smart Air 2).

* Komplet maskownic jest opcjonalny, istnieje możliwość konfiguracji z panelem z wyświetlaczem temperatury.

** Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.



DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU

¹hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



²Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AD35S2SM3FA lub AD35S2SM3FA(H)¹ HAI00578 lub HAI02071	3,5	4,0	1/4 - 3/8	3 090	3 460
YR-E17A HAI01390				370	
AD50S2SM3FA lub AD50S2SM3FA(H)¹ HAI00579 lub HAI02072	5,0	6,0	1/4 - 1/2	3 390	3 760
YR-E17A HAI01390				370	
AD71S2SM3FA lub AD71S2SM3FA(H)¹ HAI00580 lub HAI02073	7,1	8,0	3/8 - 5/8	4 180	4 550
YR-E17A HAI01390				370	

¹ Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie Sterowanie Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.

² Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne dla pozostałych modeli, bez oznaczenia (H). Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi KZW-W002 oraz przewód USB (Aplikacja Smart Air 2).

* Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

SYSTEM MAXI SPLIT

Jednostka zewnętrzna	Ilość j. wewnętrznych	Rodzaj j. wewnętrznych	Wydajność [kW]	Rozdzielacz	Sterownik przewodowy	Maskownica AB	Cena [PLN]
1U105S2SS2FA HAI01609	3	AB35S2SC2FA HAI00908	10,5	FQG-3Y100A HAI00250	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	19 160
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-3Y100A HAI00250	YR-E17A HAI01390	/	20 720
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-3Y100A HAI00250	YR-E17A HAI01390	/	18 770
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-3Y100A HAI00250	YR-E17A HAI01390	/	19 160
	2	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-2Y100A HAI00248	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	16 180
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-2Y100A HAI00248	YR-E17A HAI01390	/	17 500
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-2Y100A HAI00248	YR-E17A HAI01390	/	17 040
		AD50S2SM3FA HAI00579		FQG-2Y100A HAI00248	YR-E17A HAI01390	/	16 540
1U125S2SN2FA HAI01425	4	AB35S2SC2FA HAI00908	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	23 970	
		AC35S2SG1FA HAI00787	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	26 050	
		AD35S2SS1FA HAI00527	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	23 450	
		AD35S2SM3FA HAI00578	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	23 970	
	3	AB50S2SC2FA HAI00909	FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	21 100	
		AC50S2SG1FA HAI00788	FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	23 080	
		AD50S2SS1FA HAI00576	FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	22 390	
		AD50S2SM3FA HAI00579	FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	21 640	
	2	AB71S2SG1FA HAI00780	FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	PB-950KB HAI00487	18 800	
		AC71S2SG1FA HAI00789	FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	20 000	
		AD71S2SS1FA HAI00577	FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	18 760	
		AD71S2SM3FA HAI00580	FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	19 720	
1U125S2SN2FB HAI01426	4	AB35S2SC2FA HAI00908	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	24 440	
		AC35S2SG1FA HAI00787	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	26 520	
		AD35S2SS1FA HAI00527	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	23 920	
		AD35S2SM3FA HAI00578	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	24 440	
	3	AB50S2SC2FA HAI00909	FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	21 570	
		AC50S2SG1FA HAI00788	FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	23 550	
		AD50S2SS1FA HAI00576	FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	22 860	
		AD50S2SM3FA HAI00579	FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	22 110	
	2	AB71S2SG1FA HAI00780	FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	PB-950KB HAI00487	19 270	
		AC71S2SG1FA HAI00789	FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	20 470	
		AD71S2SS1FA HAI00577	FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	19 230	
		AD71S2SM3FA HAI00580	FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	20 190	
1U140S2SN1FA HAI01429	4	AB35S2SC2FA HAI00908	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	24 280	
		AC35S2SG1FA HAI00787	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	26 360	
		AD35S2SS1FA HAI00527	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	23 760	
		AD35S2SM3FA HAI00578	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	24 280	
	3	AB50S2SC2FA HAI00909	FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	21 410	
		AC50S2SG1FA HAI00788	FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	23 390	
		AD50S2SS1FA HAI00576	FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	22 700	
		AD50S2SM3FA HAI00579	FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	21 950	
	2	AB71S2SG1FA HAI00780	FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	PB-950KB HAI00487	19 110	
		AC71S2SG1FA HAI00789	FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	20 310	
		AD71S2SS1FA HAI00577	FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	19 070	
		AD71S2SM3FA HAI00580	FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	20 030	
1U140S2SN1FB HAI01430	4	AB35S2SC2FA HAI00908	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	24 610	
		AC35S2SG1FA HAI00787	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	26 690	
		AD35S2SS1FA HAI00527	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	24 090	
		AD35S2SM3FA HAI00578	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/	24 610	
	3	AB50S2SC2FA HAI00909	FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	21 740	
		AC50S2SG1FA HAI00788	FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	23 720	
		AD50S2SS1FA HAI00576	FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	23 030	
		AD50S2SM3FA HAI00579	FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/	22 280	
	2	AB71S2SG1FA HAI00780	FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	PB-950KB HAI00487	19 440	
		AC71S2SG1FA HAI00789	FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	20 640	
		AD71S2SS1FA HAI00577	FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	19 400	
		AD71S2SM3FA HAI00580	FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/	20 360	

* Powyższe ceny zawierają ceny jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, sterownik, rozdzielacz

* Powyższe ceny w przypadku jednostek wewnętrznych AB zawierają cenę maskownicy

POMPY CIEPŁA



SUPER AQUA MONOBLOK

POMPY CIEPŁA TYPU MONOBLOK CO + CWU | R32

Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C	Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AU052FYCRB(HW)	HAI01408					11 740	
ATW-A01	HAI00959	5	5	5,05	A+++ / A++	1 360	13 440
YR-E27	HAI00958					340	
AU082FYCRA(HW)	HAI00955					12 880	
ATW-A01	HAI00959	7,8	5,5	4,4	A++ / A+	1 360	14 580
YR-E27	HAI00958					340	
AU112FYCRA(HW)	HAI00956					22 120	
ATW-A01	HAI00959	11	11,5	4,22	A++ / A++	1 360	23 820
YR-E27	HAI00958					340	
AU162FYCRA(HW)	HAI00957					24 360	
ATW-A01	HAI00959	16	14,5	4,15	A++ / A+	1 360	26 060
YR-E27	HAI00958					340	



SUPER AQUA MONOBLOK HE

POMPY CIEPŁA TYPU MONOBLOK CO + CWU | R32

Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C	Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AW052MUCHA	HAI02198					16 450	
HW-WA101DBT	HAI01804	5	5	5,06	A+++ / A++	1 830	18 280
AW072MUCHA	HAI02199					17 050	
HW-WA101DBT	HAI01804	7	7	5,00	A+++ / A++	1 830	18 880
AW092MUCHA	HAI02200					17 750	
HW-WA101DBT	HAI01804	9	8	4,90	A+++ / A++	1 830	19 580
AW112MXCHA	HAI02201					23 100	
HW-WA101DBT	HAI01804	11	10	4,90	A+++ / A++	1 830	24 930
AW11NMXCHA	HAI02202					24 200	
HW-WA101DBT	HAI01804	11	10	4,90	A+++ / A++	1 830	26 030
AW14NMXCHA	HAI02203					25 650	
HW-WA101DBT	HAI01804	14	12	4,75	A+++ / A++	1 830	27 480
AW16NMXCHA	HAI02204					27 100	
HW-WA101DBT	HAI01804	16	14	4,53	A+++ / A++	1 830	28 930



SUPER AQUA SPLIT

POMPY CIEPŁA TYPU SPLIT CO + CWU | R32

Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp. zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C	Chłodzenie temp. zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AW042SSCHA	HAI01800	4	4	5,14	A+++/A++	6 720	18 010
HU062WAMNA	HAI01798					11 290	
AW062SSCHA	HAI01801	6	6	4,98	A+++/A++	7 670	18 960
HU062WAMNA	HAI01798					11 290	
AW082SNCHA	HAI01802	8	8	4,98	A+++/A++	9 940	23 250
HU102WAMNA	HAI01799					13 310	
AW102SNCHA	HAI01803	10	9	4,72	A+++/A++	10 490	23 800
HU102WAMNA	HAI01799					13 310	



STEROWNIK

Opcjonalny sterownik do pompy ciepła SUPER AQUA Split

Model	Kod towaru	Cena [PLN netto]
HW-WA101DBT	HAI01804	1 830



AQUA POMPY CIEPŁA CWU | R32

Model	Kod towaru	Moc [kW]	Pojemność [l]	Zasilanie [f/V/Hz]	Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
HP250-M3C	HAI00658	2,1	240	1/230/50	A+	10 120



ZESTAWY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

2,5–16 kW

TRYBY PRACY: GRZANIE, CHŁODZENIE | STEROWANIE 0–10 V | R32

Model	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Średnica rur przyłączeniowych [ciecz–gaz]	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
1U25S2SM1FA-2 HAI01771	2,6	3,2	1/4–3/8	3 340	5 180
AH1-RAC1 HAI01774				1 840	
1U35S2SM1FA-2 HAI01772	3,5	4,2	1/4–3/8	3 550	5 390
AH1-RAC1 HAI01774				1 840	
1U50MEGFRA HAI01340	5,0	5,2	1/4–1/2	2 940	4 780
AH1-RAC1 HAI01774				1 840	
1U71S2SR2FA HAI01438	7,1	7,5	3/8–5/8	5 900	7 820
AH1-LCAC1 HAI01777				1 920	
1U105S2SS2FA HAI01609	9,5	10,2	3/8–5/8	8 860	10 780
AH1-LCAC1 HAI01777				1 920	
1U125S2SN2FA HAI01425	12,3	12,7	3/8–5/8	10 340	12 260
AH1-LCAC1 HAI01777				1 920	
1U125S2SN2FB HAI01426	12,4	12,8	3/8–5/8	10 810	12 730
AH1-LCAC1 HAI01777				1 920	
1U140S2SN1FA HAI01429	13,4	15,0	3/8–5/8	10 650	12 570
AH1-LCAC1 HAI01777				1 920	
1U140S2SN1FB HAI01430	13,4	15,0	3/8–5/8	10 980	12 900
AH1-LCAC1 HAI01777				1 920	
1U160S2SP1FB HAI01431	16,0	17,0	3/8–3/4	14 900	16 820
AH1-LCAC1 HAI01777				1 920	

* Kompletne zestawy zawierają agregat i AHU BOX

AGREGATY WODY LODOWEJ

CHŁODZONE POWIETRZEM

R410A

Model	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	EER/COP	Cena jednostki [PLN netto]
CA0100EAND HAI00685	98	103	3,39/3,59	85 940
CA0130EAND HAI00452	130	135	3,39/3,53	122 730

POZOSTAŁE URZĄDZENIA



PORTABLE KLIMATYZATORY PRZENOŚNE

R290

Nazwa	Model	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena [PLN netto]
HAI00766	AM12AA1GAA	3,5	3,3	1/240/50	2 100



PURE Comfort OCZYSZCZACZE POWIETRZA

Nazwa	Model	Zdolność oczyszczania CADR(PM) [m³/h]	Poziom ciś. akustycznego [dB(A)]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena [PLN netto]
HAI01206	KJF600KCAA	500	23-54	1/230/50	1 100

*Oczyszczacz powietrza zawiera filtr w zestawie.

FILTRY WYMIENNE DO OCZYSZCZACZA POWIETRZA



Kod towaru	Model	Cena [PLN netto]
HAI01260	Filtr do KJF600KCAA	170

*Filtr wymienny jest częścią zamienną i nie podlega rabatowaniu.

STEROWNIKI I AKCESORIA

STEROWNIKI CENTRALNE

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YCJ-A002 HAI00316	Do pracy naprzemiennej, wyjście na sterownik centralny, wyjście BMS, MODBUS	Do wszystkich jednostek wewnętrznych Split, Multi Split, Maxi Split	230
YCZ-A004 HAI00338	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	2 200
HC-SA164DBT HAI01113	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	3 170
HC-LA1CDBT HAI01421	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	25 350

STEROWNIKI INDYWIDUALNE PRZEWODOWE

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YR-E17A HAI01390	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	370
WK-B HAI00369	Moduł komunikacji pilota przewodowego	Jednostki ściennie	460
HW-BA116ABK HAI01145	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	260
HW-BA101ABT (CZARNY) HAI01100	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	490

STEROWNIKI INDYWIDUALNE BEZPRZEWODOWE

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YR-HQS01 HAI01666	Pilot bezprzewodowy	Jednostki komercyjne R32	190
YR-HRS01 HAI01667	Pilot bezprzewodowy	Jednostki R410A	150
YR-HE HAI01644	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie TAYGA	150
YR-HE HAI00838	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie TUNDRA	150
YR-HE HAI00382	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie FLARE	150
YR-HE HAI01471	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie PEARL	150
YR-HQ HAI00411	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie JADE	210
YR-HQ HAI00411	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie EXPERT	210
YR-HQ HAI00618	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie FLEXIS	210
YR-HJ HAI02194	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie JADE	210
YR-HJ HAI02196	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie EXPERT, FLEXIS	210
RE-02 HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	Jednostki kanałowe	220

REDUKCJE

Nazwa	Cena [PLN netto]
REDUKCJA 1/4 DO 3/8 HAI00862	80
REDUKCJA 3/8 DO 1/2 HAI00863	80
REDUKCJA 3/8 DO 5/8 HAI00864	80
REDUKCJA 1/2 DO 5/8 HAI00865	80
REDUKCJA 1/2 DO 3/8 HAI00866	80

POZOSTAŁE AKCESORIA

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
Moduł Wi-Fi KZW-W002 HAI00372	Moduł sterowania Wi-Fi	Jednostki ściennie i komercyjne – Aplikacja Smart Air 2	50
Przewód USB do KZW-W002 HAI00911	Przewód USB do podłączenia modułu Wi-Fi KZW-W002	Jednostki komercyjne – Aplikacja Smart Air 2	20
HI-WA164DBI HAI01141	Moduł sterowania Wi-Fi grupowy	Wszystkie jednostki w połączeniu ze sterownikiem centralnym	310
AH1-160A HAI00465	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R410A	1 800
AH1-RAC1 HAI01774	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 2,5 do 5,0 kW	1 840
AH1-LCAC1 HAI01777	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 7,0 do 16 kW	1 920
Adapter Tundra HAI00582	Rozmiar 2,5-3,5	TAYGA Plus TUNDRA Plus	10
Adapter Tundra HAI00583	Rozmiar 5,0-7,0	TAYGA Plus TUNDRA Plus	10
TD-03 HAI01645	Narzędzie do testów	Systemy MRV	470
P1B-890IA/D HAI00896	Komplet paneli – z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim 2,5 kW i 3,5 kW	300
P1B-1210IA HAI00318	Komplet paneli – standard	Jednostki kanałowe typu Slim 5,0 kW i 7,0 kW	250
P1B-1210IA/D HAI00897	Komplet paneli – z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim 5,0 kW i 7,0 kW	360
PB-620KB HAI00737	Maskownica – 4 stronny przepływ	Jednostki kasetonowe AB25-50S2SC2FA	810
PB-950KB HAI00487	Maskownica – obwodowy przepływ	Jednostki kasetonowe AB71-ABH160	1 020
PB-950KB HAI00738	Maskownica – obwodowy przepływ z czujnikiem ruchu	Jednostki kasetonowe AB71-ABH160	1 020
Filtry A0010809388 HAI00319	Antybakteryjny + Z Wit. C	Jednostki ściennie R32	20
Filtry A0010808876 HAI00320	Antybakteryjny + Fotokatalityczny	Jednostki ściennie R32	20
Filtry A0010805043 HAI00321	Antybakteryjny + Węglowy	Jednostki ściennie R32	20
Filtr 3M HAI00847	–	Jednostki ściennie R32	100

ROZDZIELACZE DO MAXI SPLIT

Nazwa	Cena [PLN netto]
FQ-2Y100A HAI00248	530
FQ-2Y200A HAI00249	650
FQ-3Y100A HAI00250	660
FQ-3Y200A HAI00251	760
FQ-4Y200A HAI00252	900

1/2023

Wszystkie ceny przedstawione w tym Cenniku są kwotami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Generalny Dystrybutor systemów klimatyzacji i pomp ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadamiania Klientów. Aktualny Cennik oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie www.haier-ac.pl. Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie www.haier-ac.pl.







Lider klimatyzatorów sterowanych zdalnie.

Marka NR 1 na świecie!

HAIER AC został wyróżniony aż trzema certyfikatami NR 1 potwierdzającymi pozycję marki na światowych rynkach.

Źródło: Euromonitor International Limited, 2022

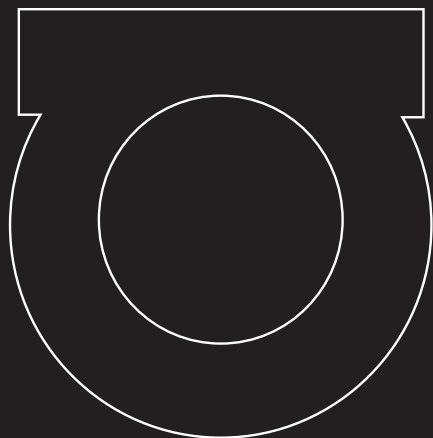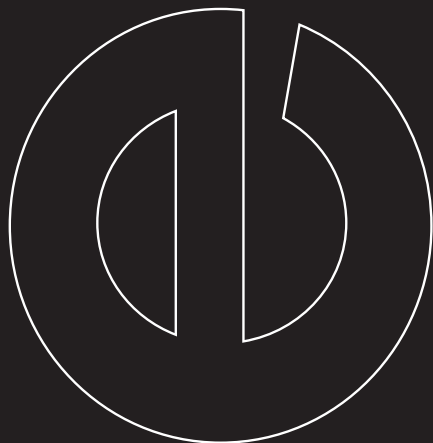

Zespół Haier do Twojej dyspozycji!


Jesteś zainteresowany zakupem produktów HAIER?

Sprawdź listę Certyfikowanych

Partnerów w Polsce na:

www.haier-ac.pl/gdzie-kupic

Zyskaj pełną gwarancję na urządzenie oraz pewność szybkiej i fachowej pomocy.

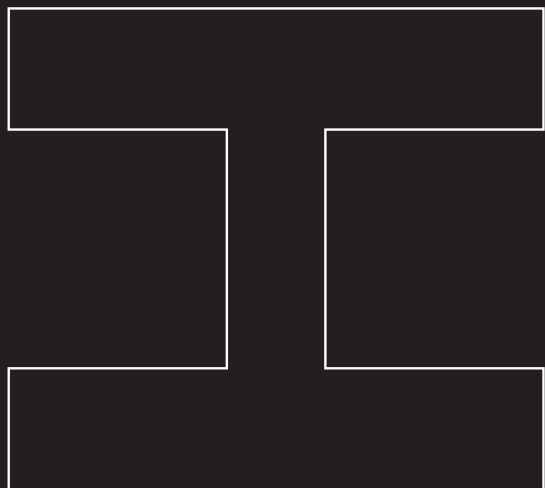

Generalny Dystrybutor Systemów Klimatyzacji
i Pomp Ciepła w Polsce:

REFSYSTEM Sp. z o. o.

ul. Metalowców 5, 86-300 Grudziądz

haier@haier-ac.pl

+48 723 737 378

haier-ac.pl