




AUX

NOWY WYMIAR JAKOŚCI

OFERTA
NR 1
NA RYNKU

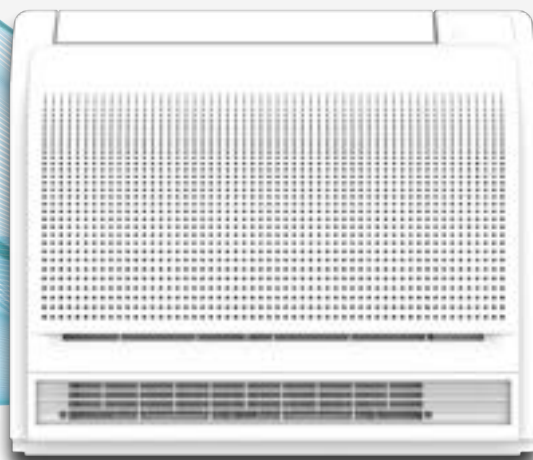

CENNIK

KLIMATYZACJA

2023

RAC



KLIMATYZATORY POKOJOWE

Q-Smart | Q-Smart Premium | Q-Smart Premium Grey | Halo | Halo Deluxe | J-Smart | J-Smart Art | Freedom Plus | Klimatyzator przenośny

AUX F FREEDOM PLUS



HIT SEZONU!

BESTSELLER AUX W NOWEJ ODSŁONIE

POZNAJCIE KLIMATYZATOR **FREEDOM PLUS**



Idealne stało się
doskonałe



Wydajny, energooszczędny klimatyzator AUX
z **najbogatszym wachlarzem funkcji w swojej klasie**
Kompromis wysokiej jakości i atrakcyjnej ceny

F Freedom Plus



HIT SEZONU!

Najlepsza
oferta na rynku!

Seria F2H

AUX-09/12/18/24F2H

Model		AUX-09F2H	AUX-12F2H	AUX-18F2H	AUX-24F2H
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,64 / 2,90	3,40 / 3,50	5,10 / 5,10	6,70 / 7,20
Cena za komplet	PLN [netto]	2 290	2 390	3 590	4 790

W KOMPLECIE



Sterownik
beprzewodowy
TYP L



Moduł
sterowania
Wi-Fi



CECHY I FUNKCJE

Jonizator powietrza	Funkcja samoczyszczczenia	Filtr antybakteryjny	Filtr o strukturze plastra miodu	Filtry powietrza *	Funkcja Anti-Fungus	Tryb czuwania „Stand by”	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy
Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Grzanie przy -20°C	Silne odwilżanie
Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Łopatki z aluminium hydrofilowego								



BEZPŁATNY TRANSPORT



BESTSELLER

* opcjonalne filtry powietrza

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



* dotyczy jednostek 09/12/18/QC

Klimatyzatory **Q-Smart Plus** zostały opracowane, aby spełniać **najwyższe standardy** w obszarach zdrowia, komfortu, bezpieczeństwa, inteligentnych funkcji i wydajności.



Q-Smart Plus

- ✓ idealny do grzania
- ✓ szeroki nawiew powietrza
- ✓ elegancka stylistyka

Q Q-Smart Plus

HIT SEZONU!
NOWOŚĆ!

Najlepsza
oferta na rynku!

Seria QC

AUX-09/12/18/24QC

Model		AUX-09QC	AUX-12QC	AUX-18QC	AUX-24QC
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,40 / 5,60	6,70 / 7,20
Cena za komplet	PLN [netto]	2 490	2 690	3 990	5 090

W KOMPLECIE



Sterownik
bezprowodowy
TYP L



Moduł
sterowania
Wi-Fi 2.0



CECHY I FUNKCJE

Jonizator powietrza *	Sterylnizacja UV **	Sterylnizacja 57°C **	Funkcja samoczyszczania	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Funkcja Anti-Fungus	Filtry powietrza ***	Tryb czuwania „Stand by”	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin
Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	Tryb osuszania
Grzanie przy -22°C **	Silne odwilżanie	Szybkie chłodzenie / ogrzewanie	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Łopatki z aluminium hydrofilowego	Grzałka tacy ociekowej agregatu **				



**BEZPŁATNY
TRANSPORT**



**INNOWACYJNA
KONSTRUKCJA**

* dotyczy jednostki 24QC
** dotyczy jednostek 09/12/18QC
*** opcjonalne filtry powietrza

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Q-Smart Premium



ESTETYKA



JAKOŚĆ



EFEKTYWNOŚĆ



NIEZAWODNOŚĆ



KOMFORT



ZDROWIE




INTELIGENCJA



EKOLOGIA

Sterylizacja w temperaturze 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57°C przez odpowiedni czas tak aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji

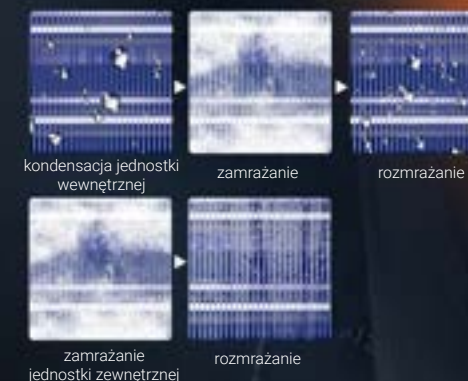

57°C

Wysoka temperatura sterylizacji

Inteligentne odszranianie

Efektywna praca w trybie ogrzewania



I FEEL

Funkcja inteligentnego odczytu temperatury daje możliwość dokładnego dopasowania temperatury w pomieszczeniu



Sterylizacja UV



Stabilna i wysoka wydajność w ekstremalnych temperaturach

Zupełnie nowa i ulepszona konstrukcja klimatyzatora gwarantuje efektywną i energooszczędną pracę nawet w ekstremalnych warunkach -22 °C do 60°C



Nawiew powietrza 4D

Żaluzje powietrzne jednostki wewnętrznej poruszają się automatycznie w płaszczyźnie pionowej i poziomej, przez co klimatyzowane powietrze nawiewane jest we wszystkich kierunkach




Aerodynamiczna żaluzja

Komfortowy nawiew powietrza docierający do każdego zakątka pomieszczenia, nawet do 15 metrów



Filtr o wysokiej gęstości oraz lampy UV

Filtr o wysokiej gęstości można łatwo zdemonstrować i wyczyścić pod bieżącą wodą co pozwala na zachowanie wysokiej wydajności urządzenia. Lampa UV skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje z powietrza. Dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu będzie najwyższej jakości

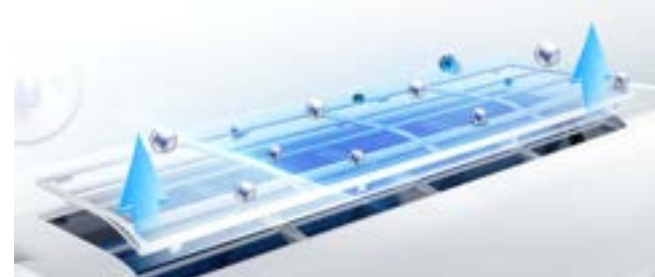

Podróżuj bez obaw w zimę

Utrzymanie w trybie grzania stałej temperatury +8°C, co zapobiega wychłodzeniu pomieszczenia



Szybka reakcja na niestabilne napięcie

Szeroki zakres napięcia pracy. Możliwa praca przy niestabilnym napięciu



Tryb osuszania

W trybie osuszania klimatyzator obniża poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu do optymalnej wartości, automatycznie dobierając temperaturę i wielkość przepływu powietrza tak, aby osiągnąć najlepsze warunki dla osuszania. Zapobiega to rozwojowi różnych zanieczyszczeń w powietrzu



Zapobieganie zimnemu podmuchowi - funkcja Anti-Cold Air

Nie musisz się martwić nagłym ochłodzeniem w trybie ogrzewania - po załączeniu trybu grzania wentylator jednostki wewnętrznej zaczyna pracować na najniższych obrotach, aby uniknąć nawiewu zimnego powietrza



Grzałka tacy ociekowej


Grzałka tacy ociekowej zapobiega gromadzeniu się nadmiernej ilości śniegu i lodu w agregacie. Dzięki temu agregat będzie działał poprawnie nawet w bardzo niesprzyjających warunkach



Komfort

Tryb pracy nocnej

Najwyższy poziom komfortu podczas nocnego odpoczynku

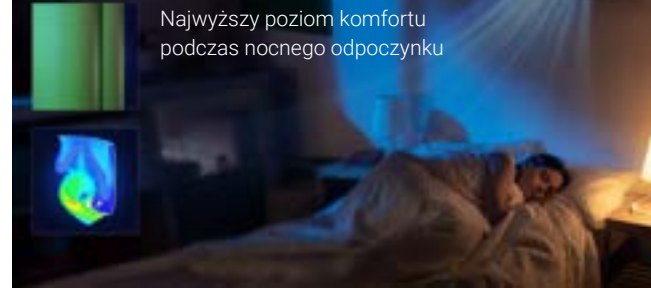

Sterowanie głosowe

Dzięki aplikacjom Google Home i Alexa możesz wygodnie i komfortowo sterować klimatyzatorem



Inteligentne zużycie energii

Użytkownicy mogą ustawić oczekiwany pobór mocy w aplikacji, dzięki czemu klimatyzator automatycznie dostosuje pobór mocy aby optymalnie zachować wydajność chłodzenia i grzania



WiFi 2.0

Wbudowany moduł Wi-Fi pozwala na sterowanie pracą klimatyzatora z poziomu smartfona, tabletu lub komputera połączonego z Internetem, z dowolnego miejsca na świecie



Włącz lub wyłącz klimatyzator z dowolnego miejsca na świecie

Najwyższej jakości sprężarka

Ulepszona sprężarka pracująca z ultra wysoką częstotliwością. Szybki rozruch niskonapięciowy, stabilna, efektywna i energooszczędna praca



Q Q-Smart Premium



Seria QP

AUX-09/12/18/24QP

Model		AUX-09QP	AUX-12QP	AUX-18QP	AUX-24QP
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,40 / 5,60	6,70 / 7,20
Cena za komplet	PLN [netto]	3 090	3 390	4 890	5 990

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP T

Moduł sterowania Wi-Fi 2.0



CECHY I FUNKCJE

Sterylizacja UV

Funkcja samoczyszczczenia

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Funkcja Anti-Fungus

Filtry powietrza *

Sterylizacja 57°C

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany modułWi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 8°C

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

Grzanie przy -22°C

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złożone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu **

BEZPŁATNY TRANSPORT

IDEALNY DO GRZANIA

* opcjonalne filtry powietrza
** w zależności od wersji

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Q Q-Smart Premium Grey



Seria QB

AUX-09/12/18/24QB

Model		AUX-09QB	AUX-12QB	AUX-18QB	AUX-24QB
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,40 / 5,60	6,70 / 7,20
Cena za komplet	PLN [netto]	3 190	3 690	4 990	6 390

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP T

Moduł sterowania Wi-Fi 2.0



CECHY I FUNKCJE

Sterylizacja UV

Funkcja samoczyszczczenia

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Funkcja Anti-Fungus

Filtry powietrza *

Sterylizacja 57°C

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany modułWi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 8°C

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

Grzanie przy -22°C

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złożone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu **

BEZPŁATNY TRANSPORT

IDEALNY DO GRZANIA

* opcjonalne filtry powietrza
** w zależności od wersji

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Halo



Seria HA

AUX-09/12/18/24HA

Model		AUX-09HA	AUX-12HA	AUX-18HA	AUX-24HA
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,75 / 3,10	3,60 / 3,80	5,50 / 5,90	7,30 / 7,30
Cena za komplet	PLN [netto]	2 990	3 390	4 590	5 690

W KOMPLECIE

Sterownik
beprzewodowy
TYP T

Moduł
sterowania
Wi-Fi 2.0

CECHY I FUNKCJE

Jonizator
powietrza **

Sterylizacja
UV **

Funkcja
samoczysz-
czenia

Filtr
antybakteryjny

Filtr
o wysokiej
gęstości

Filtr
PM 2.5

Funkcja
Anti-Fungus

Filtry
powietrza *

Tryb
czuwania
„Stand by”

Tryb pracy
ekonomicznej

Czynnik
chłodniczy
R32

Funkcja
autodiagnostyki

Programator
czasowy
24 H

Wyświetlacz
LED

Dwustronne
odprowadzenie
skroplin

Wbudowany
modułWi-Fi

Podświetlany
sterownik
beprzewodowy

Funkcja
Anti-Cold-Air

Tryb pracy
nocnej

Funkcja
I FEEL

Funkcja
nawiewu 4D

Pionowy ruch
żaluzji

Poziomy ruch
żaluzji

Tryb
TURBO

Tryb
chłodzenia

Tryb
pracy
automatycznej

Tryb
ogrzewania

Tryb
osuszania

Tryb
wentylatora

Grzanie przy
-20°C

Technologia
inwerterowa

Automatyczny
restart

Inteligentne
odsuszanie

Złoczone lamele
wymennika
jedn. zewn.

Złoczone lamele
wymennika
jedn. wewn.

Antykorozyjna
obudowa jedn.
zewn.

Super
EMC

Łopatki
z aluminium
hydrofilowego

BEZPŁATNY
TRANSPORT

WYJĄTKOWY
DESIGN

* opcjonalne filtry powietrza
** w zależności od wersji

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Halo Deluxe



Seria HE

AUX-09/12/18/24HE

Model		AUX-09HE	AUX-12HE	AUX-18HE	AUX-24HE
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,75 / 3,10	3,60 / 3,80	5,50 / 5,90	7,30 / 7,30
Cena za komplet	PLN [netto]	2 990	3 390	5 290	5 690

W KOMPLECIE

Sterownik
beprzewodowy
TYP T

Moduł
sterowania
Wi-Fi 2.0

CECHY I FUNKCJE

Jonizator
powietrza **

Sterylizacja
UV **

Funkcja
samoczysz-
czenia

Filtr
antybakteryjny

Filtr
o wysokiej
gęstości

Filtr
PM 2.5

Funkcja
Anti-Fungus

Filtry
powietrza *

Tryb
czuwania
„Stand by”

Tryb pracy
ekonomicznej

Czynnik
chłodniczy
R32

Funkcja
autodiagnostyki

Programator
czasowy
24 H

Wyświetlacz
LED

Dwustronne
odprowadzenie
skroplin

Wbudowany
modułWi-Fi

Podświetlany
sterownik
beprzewodowy

Funkcja
Anti-Cold-Air

Tryb pracy
nocnej

Funkcja
I FEEL

Funkcja
nawiewu 4D

Pionowy ruch
żaluzji

Poziomy ruch
żaluzji

Tryb
TURBO

Tryb
chłodzenia

Tryb
pracy
automatycznej

Tryb
ogrzewania

Tryb
osuszania

Tryb
wentylatora

Grzanie przy
-20°C

Technologia
inwerterowa

Automatyczny
restart

Inteligentne
odsuszanie

Złoczone lamele
wymennika
jedn. zewn.

Złoczone lamele
wymennika
jedn. wewn.

Antykorozyjna
obudowa jedn.
zewn.

Super
EMC

Łopatki
z aluminium
hydrofilowego

BEZPŁATNY
TRANSPORT

WYJĄTKOWY
DESIGN

* opcjonalne filtry powietrza
** w zależności od wersji

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

J J-Smart



Seria J20
AUX-09/12/18/24J20

Model		AUX-09J20	AUX-12J20	AUX-18J20	AUX-24J20
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,30 / 5,60	7,20 / 7,20
Cena za komplet	PLN [netto]	3 390	3 690	5 590	6 290

W KOMPLECIE



Sterownik
beprzewodowy
TYP T



Moduł
sterowania
Wi-Fi 2.0



Klimatyzator
5 LAT
GWARANCJI



Kompresor
10 LAT
GWARANCJI

CECHY I FUNKCJE



Sterylizacja
UV



Funkcja
samoczysz-
czania



Filtr
antybakteryjny



Filtr
o wysokiej
gęstości



Filtr
PM 2.5



Funkcja
Anti-Fungus



Filtry
powietrza *



Sterylizacja
57°C



Tryb
czuwania
„Stand by”



Tryb pracy
ekonomicznej



Czynnik
chłodniczy
R32



Funkcja
autodiagnostyki



Programator
czasowy
24 H



Wyświetlacz
LED



Dwustronne
odprowadzenie
skroplin



Wbudowany
modułWi-Fi



Podświetlany
sterownik
beprzewodowy



Funkcja
Anti-Cold-Air



Tryb pracy
nocnej



Funkcja
I FEEL



Funkcja
nawiewu 4D



Pionowy ruch
żaluzji



Poziomy ruch
żaluzji



Tryb
TURBO



Tryb
chłodzenia



Tryb
pracy
automatycznej



Tryb
ogrzewania



Tryb
ogrzewania
8°C



Tryb
osuszania



Tryb
wentylatora



Łatwa
i szybka
instalacja



Grzanie przy
-22°C



Technologia
inwerterowa



Automatyczny
restart



Inteligentne
odszeranie



Złożone lamele
wymiennika
jedn. zewn.



Złożone lamele
wymiennika
jedn. wewn.



Antykorozyjna
obudowa jedn.
zewn.



Super
EMC



Łopatki
z aluminium
hydrofilowego



Grzałka tacy
ociekowej
agregatu



BEZPŁATNY
TRANSPORT



IDEALNY
DO GRZANIA

* opcjonalne filtry powietrza

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

16

NOWY WYMIAR JAKOŚCI

J J-Smart Art

Seria JP
AUX-09/12/18/24JP

Model		AUX-09JP	AUX-12JP	AUX-18JP	AUX-24JP
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,30 / 5,60	7,20 / 7,20
Cena za komplet	PLN [netto]	3 690	3 890	5 590	6 390

W KOMPLECIE



Sterownik
beprzewodowy
TYP T



Moduł
sterowania
Wi-Fi 2.0



Klimatyzator
5 LAT
GWARANCJI



Kompresor
10 LAT
GWARANCJI

CECHY I FUNKCJE



Sterylizacja
UV



Funkcja
samoczysz-
czania



Filtr
antybakteryjny



Filtr
o wysokiej
gęstości



Filtr
PM 2.5



Funkcja
Anti-Fungus



Filtry
powietrza *



Sterylizacja
57°C



Tryb
czuwania
„Stand by”



Tryb pracy
ekonomicznej



Czynnik
chłodniczy
R32



Funkcja
autodiagnostyki



Programator
czasowy
24 H



Wyświetlacz
LED



Dwustronne
odprowadzenie
skroplin



Wbudowany
modułWi-Fi



Podświetlany
sterownik
beprzewodowy



Funkcja
Anti-Cold-Air



Tryb pracy
nocnej



Funkcja
I FEEL



Funkcja
nawiewu 4D



Pionowy ruch
żaluzji



Poziomy ruch
żaluzji



Tryb
TURBO



Tryb
chłodzenia



Tryb
pracy
automatycznej



Tryb
ogrzewania



Tryb
ogrzewania
8°C



Tryb
osuszania



Tryb
wentylatora



Łatwa
i szybka
instalacja



Grzanie przy
-22°C



Technologia
inwerterowa



Automatyczny
restart



Inteligentne
odszeranie



Złożone lamele
wymiennika
jedn. zewn.



Złożone lamele
wymiennika
jedn. wewn.



Antykorozyjna
obudowa jedn.
zewn.



Super
EMC



Łopatki
z aluminium
hydrofilowego



Grzałka tacy
ociekowej
agregatu



BEZPŁATNY
TRANSPORT



IDEALNY
DO GRZANIA


* opcjonalne filtry powietrza

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

CENNIK KLIMATYZACJI

17

K Klimatyzator typu konsola



NOWOŚĆ!

Seria K
AUX-12/16/K

Model		AUX-12K	AUX-16K
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	3,50 / 3,50	4,70 / 5,00
Cena za komplet	PLN [netto]	5 650	6 550



BEZPŁATNY
TRANSPORT

CECHY I FUNKCJE

Wytrzymały filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24H

Wyświetlacz LED

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Tryb pracy nocnej

Pionowy ruch żaluzji

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Technologia inwerterowa

Tryb ogrzewania

Funkcja i FEEL

Wbudowany moduł Wi-Fi

Inteligentne odszranianie

Automatyczny restart

Łopatkę z aluminium hydrofilowego

Szybkie chłodzenie / grzanie

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -22°C

Funkcja chłodzenia oraz ogrzewania

Urządzenie całoroczne 2 w 1.
Ogrzewanie zimą i chłodzenie latem.



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

M Klimatyzator przenośny



Seria MI
AUX-09/12/MI

Model		AUX-09MI	AUX-12MI
Wydajność chłodnicza	[kW]	2,60	3,40
Cena za komplet	PLN [netto]	1 600 **	1 800 **



BEZPŁATNY
TRANSPORT

CECHY I FUNKCJE

Sygnalizacja zabrudzenia filtra

Czynnik chłodniczy R290

Programator czasowy 24H

Wyświetlacz LED

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Tryb pracy nocnej

Pionowy ruch żaluzji *

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Technologia inwerterowa

Automatyczny ruch żaluzji powietrznej Auto Swing

Komfortowe i efektywne chłodzenie *

Dzięki funkcji Auto Swing, dwuwarstwowa żaluzja powietrzna klimatyzatora przenośnego AUX może automatycznie poruszać się w górę i w dół, zapewniając lepszą dystrybucję schłodzonego powietrza w pomieszczeniu i szybsze uzyskanie zadanej temperatury.



* dotyczy urządzenia AUX-12MI
** inna grupa rabatowa

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R290.

MULTI



SYSTEMY MULTI

Jednostki zewnętrzne | Freedom | J-Smart | J-Smart Art | Jednostki przypodłogowo-sufitowe | Jednostki kasetonowe | Jednostki kanałowe | Jednostki typu konsola

MULTI Jednostki zewnętrzne




AUX-M2-(14/18)LCLH, AUX-M3-(21/27)LCLH, AUX-M4-36LCLH, AUX-M5-42LCLH

Model		AUX-M2-14LCLH	AUX-M2-18LCLH	AUX-M3-21LCLH
Maksymalna liczna jednostek wewnętrznych	-	2	2	3
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	4,10 / 4,80	5,30 / 5,60	6,20 / 6,60
Cena za jednostkę	PLN [netto]	4 290	4 990	6 290

Model		AUX-M3-27LCLH	AUX-M4-36LCLH	AUX-M5-42LCLH
Maksymalna liczna jednostek wewnętrznych	-	3	4	5
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	7,90 / 8,20	10,50 / 11,00	12,00 / 13,00
Cena za jednostkę	PLN [netto]	6 790	9 990	10 890

Oszczędność przestrzeni instalacyjnej i duża elastyczność

System multi split AUX umożliwia podłączenie od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. Pozwala to na zmniejszenie ilości potrzebnych jednostek zewnętrznych w porównaniu z układami pojedynczymi, a co za tym idzie, znaczną oszczędność przestrzeni na elewacjach budynków, dachach i balkonach. Ponadto, urządzenia nie muszą być instalowane jednocześnie - system można z czasem rozbudować o nowe jednostki wewnętrzne, utrzymując odpowiednie parametry wydajności poszczególnych elementów układu klimatyzacji.

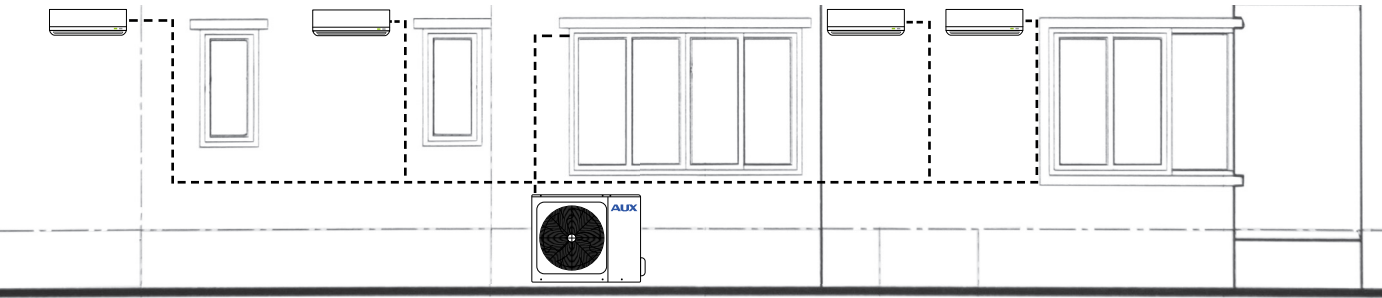

Pięć jednostek wewnętrznych w systemie multi split

BEZPŁATNY TRANSPORT

IDEALNY DO GRZANIA

KOMPRESOR 5 LAT GWARANCJA

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej - dłuższa żywotność i estetyka

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.



Automatyczny restart

- pamięć ustawień w przypadku przerwy w zasilaniu

W przypadku wystąpienia przerw dopływie energii elektrycznej, urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania uruchamia się ponownie, automatycznie przywracając zadany wcześniej tryb pracy.

Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

- wydajna praca w trybie ogrzewania


Jednostki zewnętrzne z serii klimatyzatorów multi split AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.



Sterowanie za pomocą sinusoidy 180°


- płynna i wydajna praca sprężarki

Sprężarka z inwerterem DC wykorzystuje sterowanie sinusoidalne o 180°. Technika ta sprawia, że silnik sprężarki działa płynnie, a wydajność znacznie wzrasta.

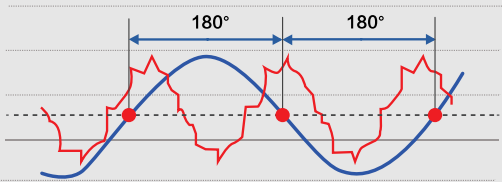

Zoptymalizowany projekt orurowania - wzmocnienie wydajności chłodzenia

Konstrukcja zapewnia dodatkowe chłodzenie i wzmacnia wydajność chłodzenia przez oddzielenie wlotu czynnika chłodniczego i wylotu.

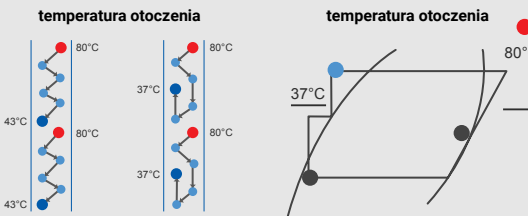

F

Freedom



Seria FH

AUX-07/09/12/18/24FH/I

		AUX-07FH/I	AUX-09FH/I	AUX-12FH/I	AUX-18FH/I	AUX-24QFH/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,00 / 5,37	6,50 / 6,50
Cena za jednostkę	PLN [netto]	1 090	1 090	1 290	1 490	1 590



Jonizator powietrza



Funkcja samoczyszczania



Filtr o strukturze plastra miodu



Filtry powietrza *



Funkcja Anti-Fungus



Czynnik chłodniczy R32



Funkcja autodiagnostyki



Programator czasowy 24 H



Wyświetlacz LED



Dwustronne odprowadzenie skroplin



Wbudowany moduł Wi-Fi



Podświetlany sterownik bezprzewodowy



Funkcja Anti-Cold-Air



Tryb pracy nocnej



Funkcja I FEEL



Pionowy ruch żaluzji



Poziomy ruch żaluzji



Tryb TURBO



Tryb chłodzenia



Tryb pracy automatycznej



Tryb ogrzewania



Tryb wentylatora



Tryb osuszania



Grzanie przy -22°C



Technologia inwerterowa



Automatyczny restart



Inteligentne odszranianie



Super EMC



Łopatki z aluminium hydrofilowego



* opcjonalne filtry powietrza

BEZPŁATNY TRANSPORT






Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Q

Q-Smart Premium



Seria QP

AUX-07/09/12/18/24QP-M/I

		AUX-07QP-M/I	AUX-09QP-M/I	AUX-12QP-M/I	AUX-18QP-M/I	AUX-24QP-M/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,27/ 5,37	7,03 / 7,05
Cena za jednostkę	PLN [netto]	1 290	1 390	1 490	1 690	1 990



Jonizator powietrza



Funkcja samoczyszczania



Filtr o wysokiej gęstości



Filtr antybakteryjny



Filtr PM 2,5



Filtry powietrza *



Funkcja Anti-Fungus



Czynnik chłodniczy R32



Funkcja autodiagnostyki



Programator czasowy 24 H



Wyświetlacz LED



Dwustronne odprowadzenie skroplin



Wbudowany moduł Wi-Fi



Podświetlany sterownik bezprzewodowy



Funkcja Anti-Cold-Air



Tryb pracy nocnej



Funkcja I FEEL



Funkcja nawiewu 4D



Poziomy ruch żaluzji



Pionowy ruch żaluzji



Tryb TURBO



Tryb chłodzenia



Tryb pracy automatycznej



Tryb ogrzewania



Tryb wentylatora



Tryb osuszania



Grzanie przy -22°C



Technologia inwerterowa



Super EMC



Łopatki z aluminium hydrofilowego



Tryb czuwania „Standby” 0,3W



Łatwa i szybka instalacja



Automatyczny restart



Inteligentne odszranianie



Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.



* opcjonalne filtry powietrza

BEZPŁATNY TRANSPORT





Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Q

Q-Smart Premium Grey

NOWOŚĆ!



Seria QB

AUX-07/09/12/18/24QB-M/I

		AUX-07QB-M/I	AUX-09QB-M/I	AUX-12QB-M/I	AUX-18QB-M/I	AUX-24QB-M/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,27/ 5,37	7,03 / 7,05
Cena za jednostkę	PLN [netto]	1 490	1 590	1 690	1 890	2 190



Jonizator powietrza



Funkcja samoczyszczania



Filtr o wysokiej gęstości



Filtr antybakteryjny



Filtr PM 2,5



Filtry powietrza *



Funkcja Anti-Fungus



Czynnik chłodniczy R32



Funkcja autodiagnostyki



Programator czasowy 24 H



Wyświetlacz LED



Dwustronne odprowadzenie skroplin



Wbudowany moduł Wi-Fi



Podświetlany sterownik bezprzewodowy



Funkcja Anti-Cold-Air



Tryb pracy nocnej



Funkcja I FEEL



Funkcja nawiewu 4D



Poziomy ruch żaluzji



Pionowy ruch żaluzji



Tryb TURBO



Tryb chłodzenia



Tryb pracy automatycznej



Tryb ogrzewania



Tryb wentylatora



Tryb osuszania



Grzanie przy -22°C



Technologia inwerterowa



Super EMC



Łopatki z aluminium hydrofilowego



Tryb czuwania „Standby” 0,3W



Łatwa i szybka instalacja



Automatyczny restart



Inteligentne odszranianie



Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.



* opcjonalne filtry powietrza

BEZPŁATNY TRANSPORT





Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

J

J-Smart



Seria JO

AUX-07/09/12/18/24JO/I

		AUX-07JO/I	AUX-09JO/I	AUX-12JO/I	AUX-18JO/I	AUX-24JO/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,27/ 5,37	7,03 / 7,05
Cena za jednostkę	PLN [netto]	1 390	1 490	1 590	1 790	2 090



Jonizator powietrza



Funkcja samoczyszczania



Filtr o wysokiej gęstości



Filtr antybakteryjny



Filtr PM 2,5



Filtry powietrza *



Funkcja Anti-Fungus



Czynnik chłodniczy R32



Funkcja autodiagnostyki



Programator czasowy 24 H



Wyświetlacz LED



Dwustronne odprowadzenie skroplin



Wbudowany moduł Wi-Fi



Podświetlany sterownik bezprzewodowy



Funkcja Anti-Cold-Air



Tryb pracy nocnej



Funkcja I FEEL



Funkcja nawiewu 4D



Poziomy ruch żaluzji



Pionowy ruch żaluzji



Tryb TURBO



Tryb chłodzenia



Tryb pracy automatycznej



Tryb ogrzewania



Tryb wentylatora



Tryb osuszania



Grzanie przy -22°C



Technologia inwerterowa



Super EMC



Łopatki z aluminium hydrofilowego



Tryb czuwania „Standby” 0,3W



Łatwa i szybka instalacja



Automatyczny restart



Inteligentne odszranianie



Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.



* opcjonalne filtry powietrza

BEZPŁATNY TRANSPORT





Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

24

NOWY WYMIAR JAKOŚCI

CENNIK KLIMATYZACJI

25

J

J-Smart Art



Seria JB

AUX-07/09/12/18/24JB/I

		AUX-07JB/I	AUX-09JB/I	AUX-12JB/I	AUX-18JB/I	AUX-24QJB/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,27 / 5,37	7,03 / 7,05
Cena za jednostkę	PLN [netto]	1 550	1 650	1 750	1 890	2 190

Jonizator powietrza

Funkcja samooczyszczania

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr antybakteryjny

Filtr PM 2,5

Filtry powietrza *

Funkcja Anti-Fungus

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany modułWi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Poziomy ruch żaluzji

Pionowy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Grzanie przy -22°C

Technologia inwerterowa

SUPER EMC

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Tryb czuwania „Standby” 0,3W

Łatwa i szybka instalacja

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.

BEZPŁATNY TRANSPORT

* opcjonalne filtry powietrza

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Jednostka typu konsola



Seria M-K

AUX-M-K(09/12/16)/I

		AUX-M-K09/I	AUX-M-K12/I	AUX-M-K16/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,60 / 2,80	3,50 / 3,80	4,10 / 4,50
Cena za jednostkę	PLN [netto]	1 790	1 890	1 990

Wytrzymały filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Tryb chłodzenia

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzanie przy -22°C

BEZPŁATNY TRANSPORT

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Jednostka kasetonowa



Seria M-C

AUX-M-C(09/12/18/24)/I

		AUX-C-09CAC	AUX-C-12CAC	AUX-C-18CAC	AUX-C-24CAC
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,80 / 3,00	3,60 / 3,90	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00
Cena za jednostkę	PLN [netto]	2 490	2 590	2 690	3 390

Wytrzymały filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Tryb chłodzenia

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie


Łopatki z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzanie przy -22°C

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Jednostka kanałowa



Seria M-D

AUX-M-D(07/09/12/18)/I

		AUX-M-D07/I	AUX-M-D09/I	AUX-M-D12/I	AUX-M-D18/I	AUX-M-D24/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,20 / 2,50	2,60 / 2,90	3,60 / 4,00	5,10 / 5,80	7,10 / 7,50
Cena za jednostkę	PLN [netto]	1 690	1 790	1 890	2 190	2 790

Wytrzymały filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Sterownik przewodowy

Tryb chłodzenia

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzanie przy -22°C

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Jednostka przypodłogowo-sufitowa



Seria M-F

AUX-M-F(09/12/18)/I

		AUX-M-F09/I	AUX-M-F12/I	AUX-M-F18/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,60 / 2,80	3,50 / 3,80	4,10 / 4,50
Cena za jednostkę	PLN [netto]	2 190	2 290	2 390

Wytrzymały filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Tryb chłodzenia

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzanie przy -22°C

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

CAC



SYSTEMY **KOMERCYJNE**

Jednostki przypodłogowo-sufitowe | Jednostki kasetonowe | Jednostki kanałowe | Agregaty skraplające

CAC Klimatyzator kasetonowy



Seria CAC
AUX-C-(12/18/24/36/42/48/60)CAC

Model		AUX-C-12CAC	AUX-C-18CAC	AUX-C-24CAC	AUX-C-36CAC
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	3,60 / 4,20	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00	10,55 / 11,15
Cena za jednostkę	PLN [netto]	6 290 *	6 890 *	8 990 *	14 590 *

		AUX-C-42CAC	AUX-C-48CAC	AUX-C-60CAC
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	12,10 / 13,50	14,00 / 16,00	16,00 / 17,00
Cena za jednostkę	PLN [netto]	15 090 *	17 990 *	18 990 *



CECHY I FUNKCJE

Zmywalny filtr powietrza

R32

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Sterownik przewodowy **

Moduł Wi-Fi ***

COOLING

AUTO

HEATING

DRY MODE

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb wentylatora

DC INVERTER

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatkę z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzanie przy -22°C

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Wbudowana pompka skroplin




BEZPŁATNY TRANSPORT



IDEALNY DO GRZANIA

* konieczność zastosowania panelu maskującego AUX-P-01 dla jednostek 12/18 i panelu maskującego AUX-P-02 dla jednostek 24/36/42/48/60
** opcjonalny sterownik przewodowy
*** opcjonalny moduł Wi-Fi

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

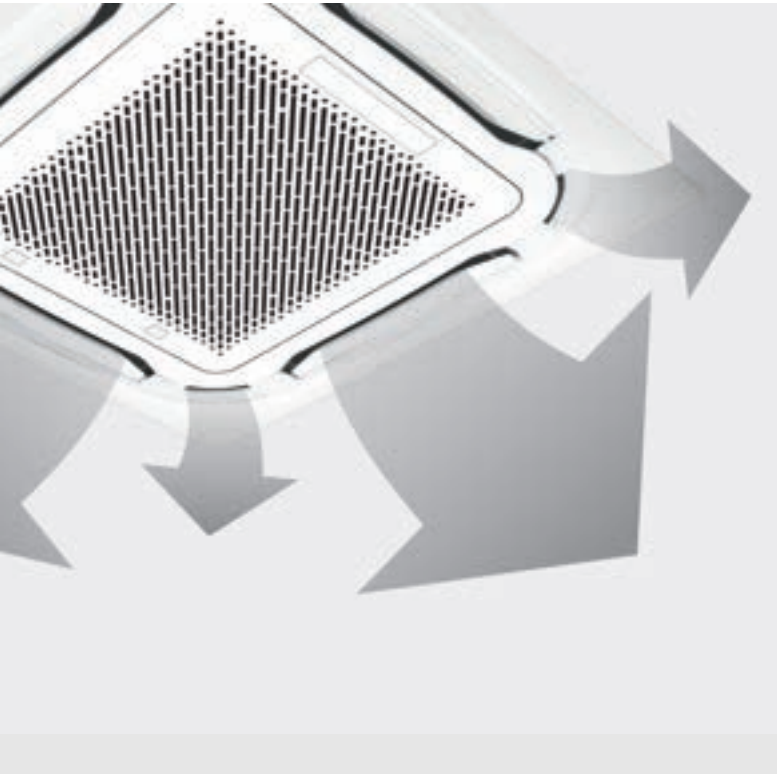

Obwodowy nawiew 360°



Efektywna dystrybucja powietrza


Dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji panelu dekoracyjnego, klimatyzator kasetonowy AUX może schłodzić każdy zakątek pomieszczenia i zapewnić maksymalny komfort wszystkim użytkownikom. Dodatkowe otwory wylotowe w narożnikach panelu pozwalają nawiewać powietrze we wszystkich kierunkach, eliminując możliwość powstawania stref o nierównomiernym rozkładzie temperatury. Technologia nawiewu obwodowego zapewnia dopływ schłodzonego powietrza w zakresie 360° i gwarantuje efektywne klimatyzowanie pomieszczeń, nawet tych o dużej powierzchni.



Wbudowana pompka skroplin

Wysokość podnoszenia do 120 cm

Jednostka kasetonowa została standardowo wyposażona w pompkę skroplin, dzięki której możliwe jest odprowadzenie kondensatu wody na wysokość do 120 cm powyżej poziomu tacy skroplin.

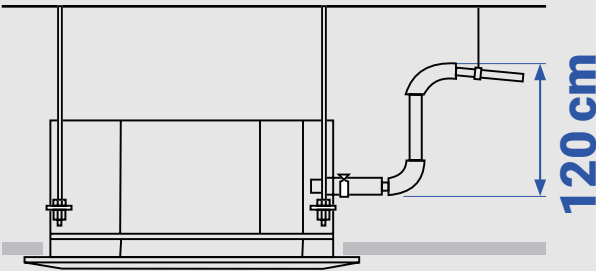

Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

Wydajna praca w trybie ogrzewania

Jednostki zewnętrzne z serii systemów komercyjnych AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.



CAC Klimatyzator przypodłogowo-sufitowy



Seria CAF
AUX-C-(18/24/36/42/48/60)CAF

		AUX-C-18CAF	AUX-C-24CAF	AUX-C-36CAF
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00	10,55 / 11,15
Cena za jednostkę	PLN [netto]	6 990	8 690	13 990

		AUX-C-42CAF	AUX-C-48CAF	AUX-C-60CAF
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	12,10 / 13,50	14,00 / 16,00	16,00 / 17,00
Cena za jednostkę	PLN [netto]	14 490	16 990	17 990



CECHY I FUNKCJE

Long-term

R32

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Moduł Wi-Fi *

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Inteligentne odszranianie

Łopatkę z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzanie przy -22°C

Grzałka tacy ociekowej agregatu

BEZPŁATNY TRANSPORT

IDEALNY DO GRZANIA

* opcjonalny sterowanie Wi-Fi

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Szybkie i komfortowe chłodzenie

Ruchome żaluzje nawiewne równomiernie rozprowadzają powietrze w całym pomieszczeniu i eliminują wahania temperatury. Wydajny wentylator jednostki wewnętrznej gwarantuje szybkie dotarcie schłodzonego powietrza do nawet najbardziej oddalonych od urządzenia stref w pomieszczeniu.

Dwa sposoby instalacji

Większe możliwości montażu

W zależności od układu pomieszczenia, wymagań projektu wnętrz i potrzeb użytkowników, jednostkę można zainstalować na podłodze bezpośrednio przy ścianie lub podwiesić pod sufitem.

Uniwersalny ponadczasowy design

Uniwersalne, ponadczasowe wzornictwo i zwarta konstrukcja jednostek przypodłogowo-sufitowych AUX sprawia, że znajdują one zastosowanie w pomieszczeniach o bardzo zróżnicowanej stylistyce, od przestrzeni komercyjnych - sklepów, restauracji i biur - po domy jednorodzinne i mieszkania.




Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej



Wydajna praca w trybie ogrzewania


Jednostki zewnętrzne z serii systemów komercyjnych AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.

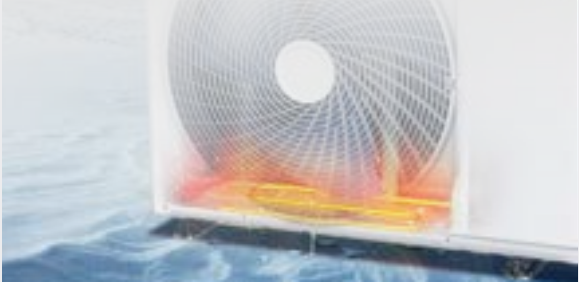

Uniwersalny montaż i ultra płaska konstrukcja

Tylko 235 mm grubości

Konstrukcja jednostki przypodłogowo-sufitowej pozwala na dostosowanie sposobu jej montażu do aranżacji pomieszczenia - urządzenie może być zamontowane zarówno w pionie (na podłodze przy ścianie), jak i w poziomie (podwieszona pod sufitem). Nie wymaga zabudowy - dobrze sprawdzi się w pomieszczeniach bez podwieszanego sufitu. Wyjątkowo mała głębokość jednostki - tylko 235 mm - pozwala na jej instalację nawet w ograniczonej przestrzeni.

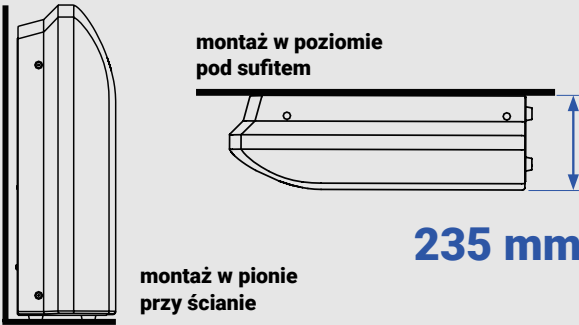

CAC Klimatyzator kanałowy



Seria CAD

AUX-C-(18/24/30/36/42/48/60)CAD

Model		AUX-C-18CAD	AUX-C-24CAD	AUX-C-30CAD	AUX-C-36CAD
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00	8,40 / 9,00	10,55 / 11,15
Cena za jednostkę	PLN [netto]	6 990	8 490	9 490	13 990

		AUX-C-42CAD	AUX-C-48CAD	AUX-C-60CAD
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	12,10 / 13,50	14,00 / 16,00	16,00 / 17,00
Cena za jednostkę	PLN [netto]	13 990	16 990	17 990



CECHY I FUNKCJE

Wytrzymały filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Sterownik przewodowy

Moduł Wi-Fi *

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Inteligentne odszranianie

Łopatkę z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzanie przy -22°C

Wbudowana pompka skroplin **



BEZPŁATNY TRANSPORT



IDEALNY DO GRZANIA

* opcjonalny moduł Wi-Fi
** w zależności od modelu


Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Wbudowana pompka skroplin

Wysokość podnoszenia do 70 cm


Jednostkę kanałową AUX można dodatkowo wyposażać w pompkę skroplin, dzięki której możliwe jest odprowadzenie kondensatu wody na wysokość do 70 cm powyżej poziomu tacy skroplin.

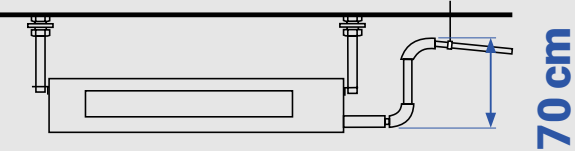

Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

Wydajna praca w trybie ogrzewania

Jednostki zewnętrzne z serii systemów komercyjnych AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.

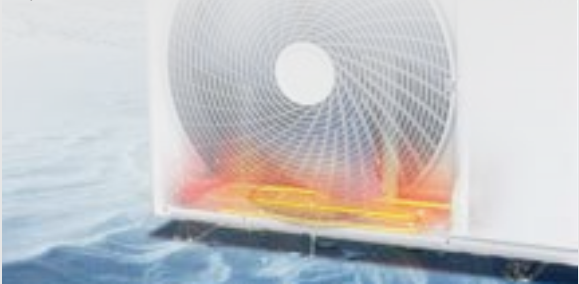


Elastyczna instalacja


Dwie opcje poboru powietrza

Konstrukcja jednostki kanałowej pozwala na dwa sposoby montażu kanału wlotowego powietrza, dając dużą swobodę w projektowaniu instalacji. Standardowo wlot powietrza zlokalizowany jest z tyłu jednostki. Jeśli aranżacja pomieszczenia tego wymaga, powietrze może być także pobierane przez dolny otwór wlotowy (opcja).

wlot powietrza z tyłu jednostki:

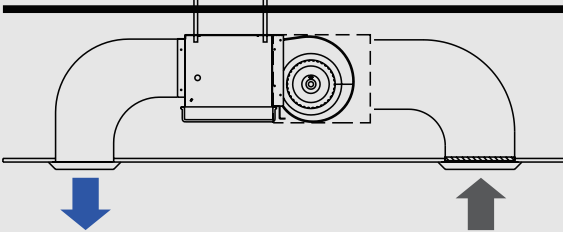


wlot powietrza od dołu:

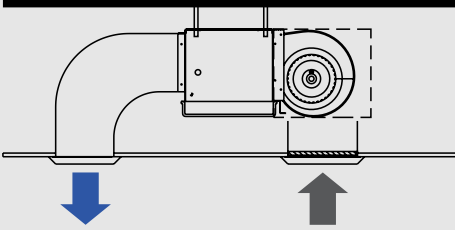

Automatyczna regulacja ESP

Komfortowe warunki i niski poziom hałasu

Funkcja automatycznej kontroli ciśnienia statycznego (ESP) gwarantuje komfortowe warunki w pomieszczeniu przy niskim poziomie generowanego hałasu. Prędkość wentylatora i ilość nawiewanego powietrza są automatycznie dostosowywane do długości kanału wentylacyjnego, tak aby zapewnić zawsze stały strumień przepływu powietrza, niezależnie od długości orurowania.

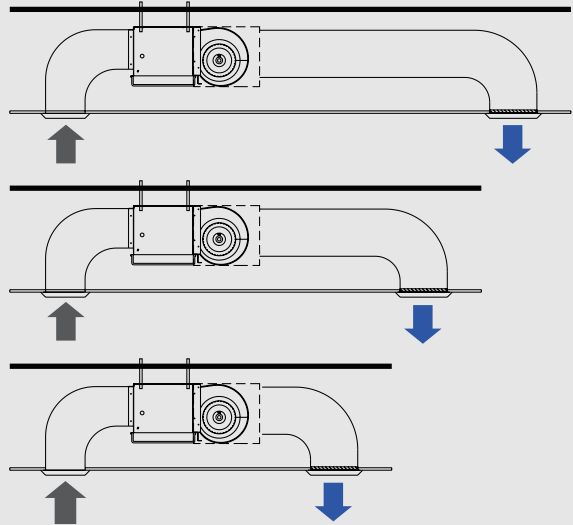

CAC Agregaty skraplające z modułem sterującym AUX-AHU-S (0-10V)



Seria CA0
AUX-C-(18/24/30/36/42/48/60)CA0

Model		AUX-C-12CA0	AUX-C-18CA0	AUX-C-24CA0	AUX-C-30CA0
Cena za jednostkę	PLN [netto]	4 690	5 190	6 590	6 790

Model		AUX-C-36CA0	AUX-C-42CA0	AUX-C-48CA0	AUX-C-30CA0
Cena za jednostkę	PLN [netto]	9 990	10 990	12 900	13 400



CECHY I FUNKCJE



Grzałka tacy ociekowej agregatu
Sterowanie 0-10V

Agregaty skraplające z modułem sterującym

Inwerterowe agregaty skraplające wyposażone są w moduł sterujący, umożliwiający podłączenie uniwersalnej jednostki zewnętrznej do wymiennika freonowego w centrali wentylacyjnej.
AUX-AHU-S to moduł umożliwiający sterowanie inwerterowymi jednostkami zewnętrznymi AUX. Moduł może pracować w trybie sterowania bezpośrednią mocą lub w trybie regulacji temperatury nawiewu (w funkcji chłodzenia lub grzania). Jest przeznaczony do montażu na szynę DIN TH35. AUX-AHU-S kontroluje wydajność sprężarki w odniesieniu do napięcia sterującego 0-10V z zewnętrznego systemu sterowania. Nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji.



BEZPŁATNY TRANSPORT



IDEALNY DO GRZANIA

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

STEROWANIE
KONTROLERY PRZEWODOWE
I BEZPRZEWODOWE




■ w zestawie
■ opcjonalnie

Klimatyzatory pokojowe	Freedom Plus		■			
	Q-Smart		■			
	Q-Smart Premium			■		
	Q-Smart Premium Grey			■		
	Halo			■		
	Halo Deluxe			■		
	J-Smart			■		
	J-Smart Art			■		
	Klimatyzator przenośny				■	
Systemy MULTI split	Jednostki naściennne Freedom	■				
	Jednostki naściennne J-Smart			■		
	Jednostki naściennne J-Smart Art			■		
	Jednostki kasetonowe		■			■
	Jednostki kanałowe	■	■		■	
	Jednostki przypodłogowo-sufitowe		■		■	
	Jednostki typu konsola					
Klimatyzatory komercyjne	Klimatyzatory kasetonowe		■		■	
	Klimatyzatory kanałowe	■	■		■	
	Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe		■		■	
Cena za sztukę - PLN [netto]		250	250	250	250	500



WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE INWESTYCJI

Dostarczyliśmy naszym klientom ponad milion klimatyzatorów, gdyż nieprzerwanie od 30 lat współpracujemy ze światowymi liderami w produkcji urządzeń klimatyzacyjnych. Dlatego jesteśmy pewni, że oferujemy produkty i rozwiązania najwyższej jakości w zakresie stosowania najnowszych technologii, spełniających wysokie wymagania pod względem efektywności energetycznej, wzornictwa i ekologii.

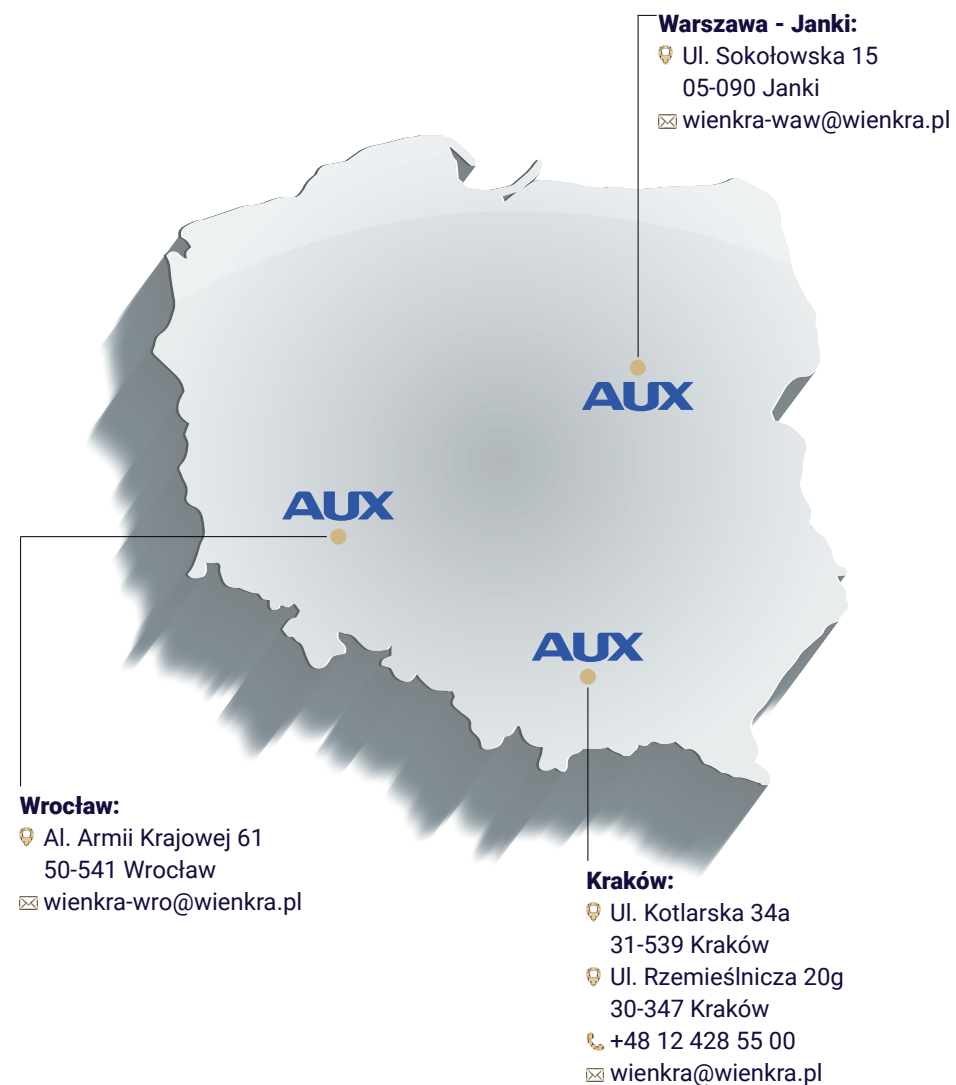

WIENKRĀ

JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI KAŻDEGO DNIA

AUX

AIR CONDITIONER

WIENKRĀ

Wyłączny dystrybutor marki AUX w Polsce

WIENKRA Sp. z o. o.

Kraków:

📍 Ul. Kotlarska 34a, 31-539 Kraków
📍 Ul. Rzemieślnicza 20g, 30-347 Kraków
✉ wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:

📍 Ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
✉ wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:

📍 Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
✉ wienkra-wro@wienkra.pl

www.wienkra.pl | www.auxcool.pl



Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32, R290

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia